OT 240/ 220-240/1A0 2DIM P7

OPTOTRONIC - 2DIM NFC IP67 | 2DIM, NFC – Konstantstrom-LED-Betriebsgeräte

Produktfamilien-Eigenschaften

- 2DIM Funktionalität (AstroDIM, 1...10 V)
- Weit einstellbarer Ausgangsstrombereich
- Adjustable and Constant Lumen Output (CLO)
- Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz
- Hoher IP Schutz (IP67)
- 1...10 V dimming (minimum 10%)

Produktfamilien-Vorteile

- Easily programmable by NFC (AstroDIM / Constant lumen)
- Hoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV
- Hohe Effizienz
- Lebensdauer: bis zu 100.000 h

Anwendungsgebiete

- Straßen- und Stadtbeleuchtung
- Industriebeleuchtung
- Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	220…240 V
Eingangsspannung AC	198…264 V
Nennstrom	1,15 A
Netzfrequenz	50…60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	≥ 0,95
Oberschwingungsgehalt	< 10 % [1)]
Geräteverlustleistung	17 W
Einschaltstrom	139 A [2)]
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 10 A (B)	3
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 16 A (B)	5
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 25 A (B)	7
Stoßspannungsfestigkeit (L/N – Erde)	10 kV
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	6 kV
Nennausgangsleistung	120…240 W
Maximale Ausgangsleistung	240 W
Wirkungsgrad bei Volllast	93.5 % [3)]
Nennausgangsstrom	700…1050 mA
Voreingestellter Ausgangsstrom	700 mA
Ausgangsstromtoleranz	±5 %
Rippelstrom (100 Hz)	< ±5 %
Minimaler Ausgangsstrom	400 mA
Galvanische Trennung	basis
Nennausgangsspannung	228…343 V
U-OUT (Arbeitsspannung)	450 V

1) Bei voller Last

2) Max, th = 260µs

3) at 230 V, 50 Hz

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

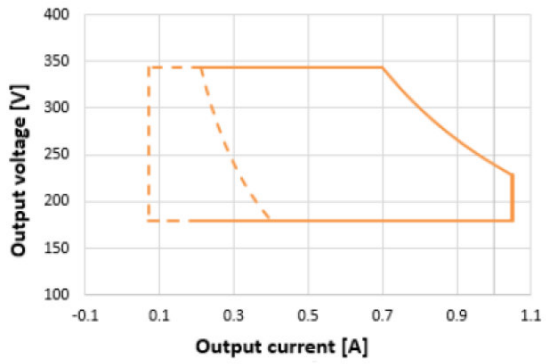

OT 240 2DIM NFC IP67 Operating Window

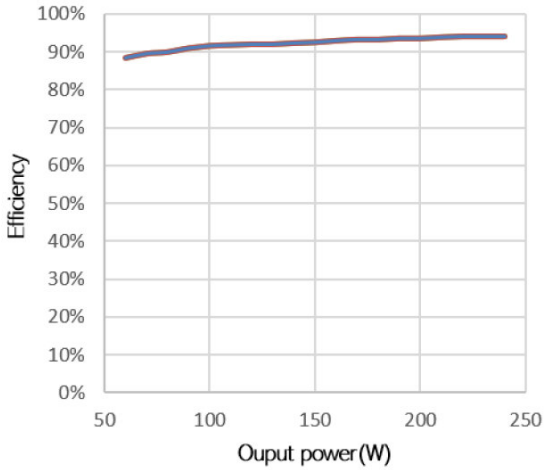

OT 240 2DIM NFC IP67

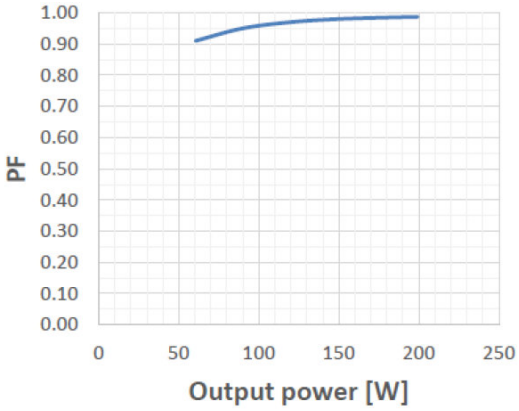

OT 240 2DIM NFC IP67 Typical Power Factor vs. Load

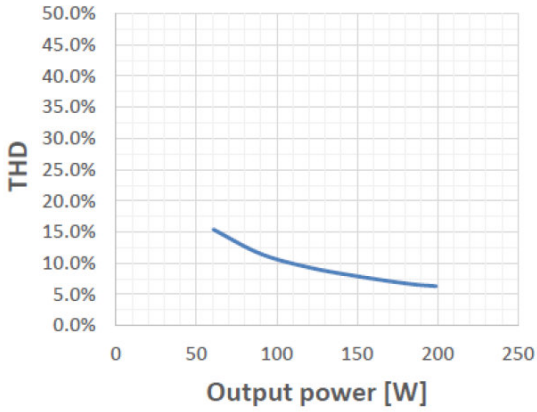

OT 240 2DIM NFC IP67 Typical THD vs Load

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

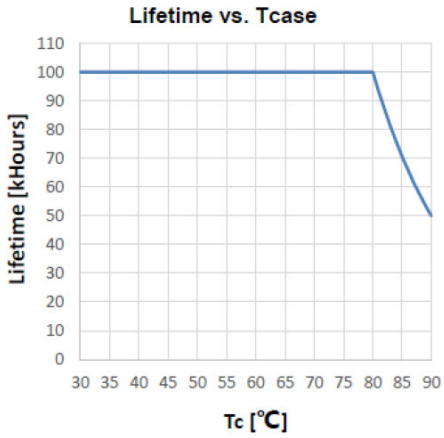

OT 240 2DIM NFC IP67 Lifetime vs. Case Temp

Abmessungen & Gewicht

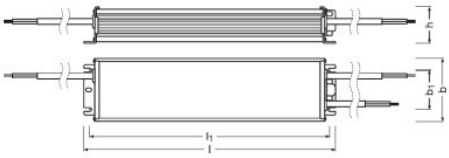

Länge	252,4 mm
Breite	68,5 mm
Höhe	39,6 mm
Lochmaßabstand Länge	239.6 mm
Lochmaßabstand Breite	42,9 mm
Produktgewicht	1200,00 g
Leitungsquerschnitt eingangsseitig	1,0 mm²
Leitungsquerschnitt ausgangsseitig	1,0 mm²
Abisolierlänge eingangsseitig	10 mm
Abisolierlänge ausgangsseitig	10 mm

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

Kabel-/Leitungslänge, Ausgangsseite	300±20 mm
Kabel-/Leitungslänge, Eingangsseite	590±20 mm
Kabel-/Leitungslänge, Steuerungseingang	220±20 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-40…+55 °C
Lagertemperaturbereich	-40…+85 °C
Maximale Temperatur am Messpunkt tc	85 °C
Max. Gehäusetemperatur im Fehlerfall	120 °C
Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb	5…95 % [1)]

[1)] Nicht kondensiert, absolute Feuchte: 36g/m³

Lebensdauer

EVG Lebensdauer	50000 / 100000 h [1)]

[1)] Bei max. T_c = 80°C / 10% Ausfallrate / Bei max. T_c = 75°C / 10% Ausfallrate

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
DIM-Schnittstelle	AstroDIM / 1…10 V / Pulse Width Modulation
Dimmbereich	10…100 %
Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse	I
Konstantlichtstromnachführung	Ja
NTC Eingang	Nein
Kurzschlussschutz	Automatisch reversibel
Leerlauffestigkeit	Automatisch reversibel
Für Betrieb in Leerlauf vorgesehen	Nein
Max. Leitungslänge zu Lampe/LED-Modul	2,0 m [1)]
Überlastschutz	Automatisch reversibel
Anzahl Kanäle	1

[1)] Ausgangsleitungen mit geringst möglichem Abstand zueinander verlegen

Programmierung

Tuner4TRONIC	Ja
Programmiergerät	NFC

Zertifikate & Standards

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

Schutzart	IP67
Normen	Gemäß EN 61347-1/Gemäß EN 61347-2-13/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/Gemäß EN 61000-3-2/Gemäß EN 61000-3-3/Gemäß EN 62384/EN 60598-1(ED.8)
Prüfzeichen - Zulassung	CE / CCC / RCM / ENEC 05 / TISI

Logistische Daten

Statistische Warennummer	85044083900

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	26-10-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4062172069663
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	63be9521-1cbc-4f6a-afde-bfb3897131d8

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

Zusätzliche Produktinformationen

- Schutz gegen Netzüberspannung: Der LED-Treiber ist in der Lage, eine netzseitige Überspannung von bis zu 350 Vac für eine Dauer von maximal 2 Stunden ohne Schäden zu überstehen. Im Falle einer Überspannung, die die den angegebenen Nennspannungsbereich überschreitet, kann es zur Lastabschaltung kommen.
- Schutz gegen ausgangsseitigen Kurzschluss: Der ausgangsseitige Kurzschlussstrom ist durch die Ausgangsstromeinstellung begrenzt und führt nicht zur Beschädigung des LED-Treibers.
- Eingangsspannungsbereich: Der LED Treiber verfügt über einen Nenneingangsspannungsbereich von 198 – 264 Vac und einen erweiterten nutzbaren Eingangsspannungsbereich von 120 – 277 Vac, in dem das Gerät ohne Sicherheitseinschränkungen betrieben werden kann. Im erweiterten Bereich steht nur eine reduzierte Ausgangsleistung zur Verfügung und die Performance in Bereichen wie z.B. THD, EMI und Lebensdauer kann nicht garantiert werden;
- Schutz gegen Übertemperatur: Der LED Treiber verfügt über eine Schutzfunktion gegen temporäre Übertemperatur. Dabei schaltet sich das Gerät automatisch aus. Diese Limitierung wird automatisch nach Entfall der Übertemperatur aufgehoben. Ein Wiedereinschalten des Treibers ist dafür nicht notwendig;
- Nicht geeignet für Deckeneckmontage
- Der LED Treiber darf nur in Bereichen mit uneingeschränkter Luftzirkulation ohne Kontakt zu brennbaren Materialien betrieben werden. Das Abdecken des Gerätes mit Isolationsmaterial ist nicht zulässig.
- Das Anschlusskabel darf nicht ersetzt werden. Im Falle einer Beschädigung des Anschlusskabels ist das Gerät zu entsorgen.
- The dimmer should fulfill at least basic insulation between control voltage and dimming circuit (for Australia and New Zealand).
- Nach dem Einschalten wird der programmierte Arbeitspunkt in weniger als 2s erreicht.
- Die Schutzerde (GNYE/PE Leitung, Gehäuse) muss an den Kühlkörper des LED-Moduls angebunden werden, um die Überspannungsfestigkeit des Systems und die EMV in kritischen Leuchten zu verbessern.
- Für weitere Information bitte den 2DIMLT2-Applikationsleitfaden hinzuziehen.
- Schutz gegen Ausgangsüberlast und -überspannung: Sollte die Eingangsspannung der Last die durch die Ausgangsstromprogrammierung festgelegte maximale Ausgangsspannung des LED Treibers überschreiten, reduziert das Gerät automatisch den Ausgangsstrom. Diese Limitierung wird automatisch nach Entfall des Problems aufgehoben. Ein Wiedereinschalten des Treibers ist dafür nicht notwendig;
- Schutz gegen ausgangsseitigen Leerlauf: Der LED Treiber begrenzt bei Betrieb ohne Last die Ausgangsspannung automatisch auf den für den programmierten Ausgangsstrom zulässigen Maximalwert. Diese Limitierung wird automatisch nach Entfall des Problems aufgehoben. Ein Wiedereinschalten des Treibers ist dafür nicht notwendig.

Downloads

	Datei
	User instruction OPTOTRONIC 2DIM P7
	Zertifikate CB certification OT 240W 2DIM P7
	Zertifikate CCC certificate OT 240W 2DIM P7
	Zertifikate ENEC certification OT 240W 2DIM P7
	CAD Daten OT 240 2DIM P7 STEP 300323

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

Information Ökodesign Verordnung:

Beabsichtigt zur Verwendung mit LED Modulen.
Die Vorwärtsspannung der LED Lichtquelle muss innerhalb des festgelegten Arbeitsfensters des Betriebsgeräts liegen. Dies gilt für alle Betriebsbedingungen inklusive Dimmen, soweit anwendbar.

Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172069663	OT 240/ 220-240/1A0 2DIM P7	Versandschachtel 10	495 mm x 333 mm x 130 mm	21.43 dm^3	13078.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Datenschutzerklärung

Dieser OSRAM-Treiber kann über die Tuner4TRONIC-Software konfiguriert werden. Hierfür ist die Tuner4TRONIC-Software aus dem Internet nach der Registrierung auf www.myosram.com herunterzuladen. Die Tuner4TRONIC-Software ermöglicht den Zugriff und die Einsicht in die Betriebsdaten der Leuchte bzw. des Treibers über die jeweiligen Programmierschnittstellen. Die Kontrolle über Zugriffe und Einsichtnahme auf die Betriebsdaten erfolgt über die Einrichtung eines Passwort Schlüssels (Config Lock) im Treiber mittels der Tuner4TRONIC-Software . Bitte befolgen Sie hierfür die Passwort-Einrichtungs-Hinweise. Für den Fall, dass Sie anderen Personen oder Unternehmen den Zugriff oder die Einsicht auf die Betriebsdaten gewähren wollen, können Sie einen Passwortschlüssel hierfür an die Betreffenden vergeben. In diesem Fall haben Sie sicherzustellen, dass der Dritte die hier beschriebenen Informationen zur Kenntnis nimmt. Für Wartungs- und Servicezwecke hat OSRAM die Möglichkeit sich trotz Vergabe eines Passwortschlüssels die Betriebsdaten aus den Geräten auszulesen. Im Einzelfall wird OSRAM den Zugriff zudem für Optimierungs- und Überarbeitungszwecke von Treiberhardware und Treiberfunktionen nutzen. Zur Wahrung der Datenschutzgrundsätze ist von dem Nutzer der Betriebsdaten (Leuchtenhersteller, Dritter mit Zugriffsrechten) sicherzustellen, dass ein Zusammenführen mit personenbezogenen Daten (z.B. Name, Adresse, Standortkennungen) nur dann erfolgt, wenn eine Einwilligung der jeweilig betroffenen Person (End-Nutzer) dafür vorliegt. Für den Nachweis der Einwilligung ist der jeweilige Nutzer der Betriebsdaten verantwortlich.

Haftungsausschluss

OSRAM products must never be directly exposed to external influences. Always provide adequate protection for relevant applications (covers, housings etc.) otherwise any warranty claim will be invalid.

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.