

HXP R 120 W/45 C VIS

HXP | Quecksilber-Kurzbogenlampen mit hoher Lebensdauer



Produktvorteile

- Sehr hohe Leuchtdichte
- Elliptischer Reflektor für effizientes Fokussieren des Lichts
- Lange Lampenlebensdauer

Produkteigenschaften

- Wechselstrombetrieb mit Rechteckstrom



Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Lampenleistung	120 W
Nennspannung	85,0 V
Brennspannung	60...90 V ¹⁾
Lampenstrom	1,4 A
Stromart	Wechselstrom (AC)
Nennleistung	120,00 W

¹⁾ Initialer Spannungsbereich


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	2800 lm
----------------	---------

Lichttechnische Daten

Auflagemaß	45,0 mm
------------	---------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	67,0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	77,00 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	2000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Für den Betrieb mit PT-VIP 2AC/380 O1 DIM 120 VS25
-----------------------	--

Einsatzmöglichkeiten


Produktdatenblatt

Kühlung	Forciert
Brennstellung	p20

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes im heißen Zustand dürfen HXP-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

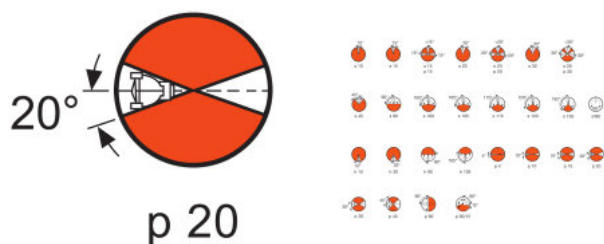

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300882772	HXP R 120 W/45 C VIS	Faltschachtel 1	103 mm x 87 mm x 87 mm	0.78 dm ³	158.00 g
4050300882789	HXP R 120 W/45 C VIS	Versandschachtel 2	186 mm x 120 mm x 99 mm	2.21 dm ³	362.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.