

## HTI 152 W

HTI | Halogen-Metalllampen, einseitig gesockelt



### Produktfamilien-Vorteile

- Hohe Leuchtdichte
- Hohe Lichtausbeute und Effizienz



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	152,00 W
Nennspannung	90,0 V
Brennspannung	95 V
Nennstrom	1,7 A
Lampenstrom	1,7 A

### Photometrische Daten

Leuchtdichte	4200 cd/cm <sup>2</sup>
Farbtemperatur	5000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Lichtausbeute	67 lm/W

### Abmessungen & Gewicht

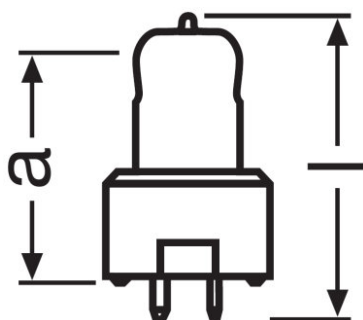

Durchmesser	20,0 mm
Länge	48,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	2000 h
-------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GY9,5
--------------------------	-------

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

## Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	19-03-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4050300461519
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

## Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300461519	OSRHTI152	-	-	-
4050300461519	OSRHTI152	-	-	-

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HTI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300461519	HTI 152 W	Faltschachtel 1	- x - x -		
4050300461526	HTI 152 W	Versandschachtel 12	166 mm x 85 mm x 166 mm	2.34 dm <sup>3</sup>	323.50 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.