HSR 400 W/60

HSR | Halogen-Metalldampflampen

Anwendungsgebiete

- Entertainment
- Architekturbeleuchtung

Produktfamilien-Vorteile

- Außenkolben für einfaches Handling

Produktfamilien-Eigenschaften

- HTI-ähnliche, einseitig gesockelte Lampen

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	40000 W
Nennspannung	670 V
Brennspannung	67 V
Nennstrom	69 A
Lampenstrom	69 A

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	33000 lm
Leuchtdichte	20000 cd/cm²
Farbtemperatur	6000 K
Lichtausbeute	80 lm/W

Abmessungen & Gewicht

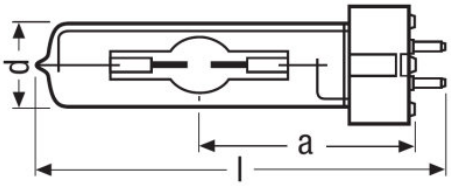

Durchmesser	230 mm
Länge	1100 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	62,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	1000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GX9.5

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Other

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300315942 | 4008321631503
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300315942	OSRHSR40060	-	-	-
4050300315942	OSRHSR40060	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HSR-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.
HSR-Lampen besitzen keine Heißzündfähigkeit.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321631503	HSR 400 W/60	Faltschachtel 1	45 mm x 45 mm x 150 mm	0.31 dm^3	64.00 g
4008321631510	HSR 400 W/60	Versandschachtel 10	245 mm x 105 mm x 173 mm	4.45 dm^3	640.00 g
4050300315942	HSR 400 W/60	Faltschachtel 1	- x - x -		
4050300148441	HSR 400 W/60	Versandschachtel 10	245 mm x 105 mm x 165 mm	4.24 dm^3	859.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.