

## HSR 400 W/60

HSR brand | Halogen-Metalllampen



### Anwendungsgebiete

- Entertainment
- Architekturbeleuchtung

### Produktfamilien-Vorteile

- Außenkolben für einfaches Handling

### Produktfamilien-Eigenschaften

- HTI-ähnliche, einseitig gesockelte Lampen



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	400,00 W
Nennspannung	67,0 V
Brennspannung	67 V
Nennstrom	6,9 A
Lampenstrom	6,9 A

### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	33000 lm
Leuchtdichte	20000 cd/cm <sup>2</sup>
Farbtemperatur	6000 K
Lichtausbeute	80 lm/W

### Abmessungen & Gewicht

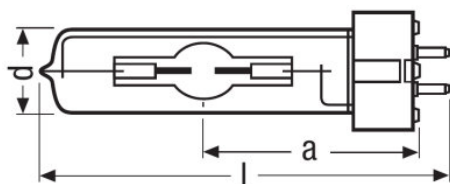

Durchmesser	23,0 mm
Länge	110,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	62,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	1000 h
-------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GX9.5
--------------------------	-------

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Other
---------------	-------

## Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	19-01-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4050300315942   4008321631503
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

## Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300315942	OSRHSR40060	-	-	-
4050300315942	OSRHSR40060	-	-	-

## Produktdatenblatt

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HSR-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung. HSR-Lampen besitzen keine Heißzündfähigkeit.

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321631503	HSR 400 W/60	Faltschachtel 1	45 mm x 45 mm x 150 mm	0.31 dm <sup>3</sup>	64.00 g
4008321631510	HSR 400 W/60	Versandschachtel 10	245 mm x 187 mm x 116 mm	5.31 dm <sup>3</sup>	871.00 g
4050300315942	HSR 400 W/60	Faltschachtel 1	- x - x -		
4050300148441	HSR 400 W/60	Versandschachtel 10	245 mm x 164 mm x 103 mm	4.14 dm <sup>3</sup>	859.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.