

HSR 575 W/60

HSR | Halogen-Metaldampflampen



Anwendungsgebiete

- Entertainment
- Architekturbeleuchtung

Produktfamilien-Vorteile

- Außenkolben für einfaches Handling

Produktfamilien-Eigenschaften

- HTI-ähnliche, einseitig gesockelte Lampen



Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	57500 W
Nennspannung	950 V
Brennspannung	95 V
Nennstrom	7 A
Lampenstrom	70 A

Photometrische Daten

Leuchtdichte	10000 cd/cm ²
Farbtemperatur	6000 K
Lichtausbeute	85 lm/W

Abmessungen & Gewicht

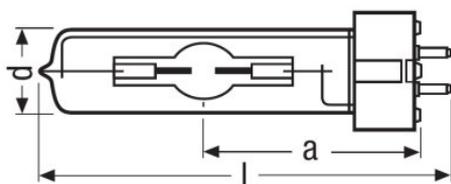

Durchmesser	300 mm
Länge	1250 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	65,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	1000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GX9.5
--------------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Other
---------------	-------

Umwelt Informationen

Produktdatenblatt

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)

Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300941776 4008321625885
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300941776	OSRHSR57560	-	-	-
4050300941776	OSRHSR57560	-	-	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HSR-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung. HSR-Lampen besitzen keine Heißzündfähigkeit.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321625885	HSR 575 W/60	Faltschachtel 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	140.00 g
4008321625892	HSR 575 W/60	Versandschachtel 10	295 mm x 216 mm x 134 mm	8.54 dm ³	1258.33 g
4050300941776	HSR 575 W/60	Faltschachtel 1	- x - x -		
4050300941783	HSR 575 W/60	Versandschachtel 10	295 mm x 197 mm x 235 mm	13.66 dm ³	1191.50 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.