

## 4ArXS HSD 150 W/UL/75

4ArXS HSD | Langlebige Kurzbogen-Metallhalogenidlampen



### Anwendungsgebiete

- Entertainment
- Architekturbeleuchtung

### Produktfamilien-Vorteile

- Besonders lange Lebensdauer



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	150,00 W
Nennspannung	97,5 V
Brennspannung	97 V
Nennstrom	1,8 A
Lampenstrom	1,8 A

### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	11000 lm
Farbtemperatur	7500 K

### Abmessungen & Gewicht

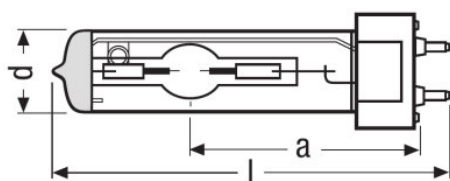

Durchmesser	20,0 mm
Länge	105,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	56,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	6000 h
-------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	G12
Anmerkung zum Produkt	Nur für EVG-Betrieb

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Other
---------------	-------

### Umwelt Informationen

## Produktdatenblatt

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	19-01-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4008321625861
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes im Betrieb dürfen 4ArXS HSD-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Entsprechende Filter müssen sicherstellen, dass UV-Strahlung auf ein zulässiges Maß reduziert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Hinweise zur Sicherheit und Handhabung erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321625861	4ArXS HSD 150 W/UL/75	Faltschachtel 1	46 mm x 46 mm x 143 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	53.00 g
4008321625878	4ArXS HSD 150 W/UL/75	Versandschachtel 10	245 mm x 192 mm x 113 mm	5.32 dm <sup>3</sup>	738.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Referenzen / Verweise

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Druckschriften, die von OSRAM angefordert werden können:

„Technik und Anwendung von Halogen-Metall dampflampen“

„Anforderungen an Vorschalt- und Zündgeräte für Halogen-Metall dampflampen“

„Bezugsquellennachweise für Vorschalt- und Zündgeräte“

„4ArXS hat den Bogen raus“ – Innovative Halogen-Metall dampflampen für kreative Architektur und Effektbeleuchtung  
CD-ROM 4ArXS HSD

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

---