

## 4ArXS HSD 250 W/60

4ArXS HSD | Langlebige Kurzbogen-Metallhalogenidlampen



### Anwendungsgebiete

- Entertainment
- Architekturbeleuchtung

### Produktfamilien-Vorteile

- Besonders lange Lebensdauer



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	250,00 W
Nennspannung	85,0 V
Brennspannung	90 V
Nennstrom	3 A
Lampenstrom	3,0 A

### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	17000 lm
Farbtemperatur	6000 K
Lichtausbeute	70 lm/W

### Abmessungen & Gewicht

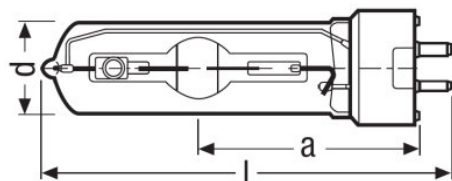

Durchmesser	23,0 mm
Länge	108,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	55,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	2000 h
-------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GY9,5
--------------------------	-------

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Other
---------------	-------

### Umwelt Informationen

## Produktdatenblatt

### Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)

Datum der Deklaration	25-02-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4050300501925   4008321158161   4008321625762
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

### Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300501925	OSRHSD250604ARXS	-	-	-
4050300501925	OSRHSD250604ARXS	-	-	-

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes im Betrieb dürfen 4ArXS HSD-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Entsprechende Filter müssen sicherstellen, dass UV-Strahlung auf ein zulässiges Maß reduziert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Hinweise zur Sicherheit und Handhabung erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300501925	4ArXS HSD 250 W/60	Faltschachtel 1	- x - x -		
4050300501932	4ArXS HSD 250 W/60	Versandschachtel 10	245 mm x 162 mm x 105 mm	4.17 dm <sup>3</sup>	652.26 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Referenzen / Verweise

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Druckschriften, die von OSRAM angefordert werden können:

„Technik und Anwendung von Halogen-Metall dampflampen“

„Anforderungen an Vorschalt- und Zündgeräte für Halogen-Metall dampflampen“

„Bezugsquellennachweise für Vorschalt- und Zündgeräte“

„4ArXS hat den Bogen raus“ – Innovative Halogen-Metall dampflampen für kreative Architektur und Effektbeleuchtung  
CD-ROM 4ArXS HSD

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

---