

## 4ArXS HSD 250 W/80

4ArXS HSD | Langlebige Kurzbogen-Metallhalogenidlampen



### Anwendungsgebiete

- Entertainment
- Architekturbeleuchtung

### Produktfamilien-Vorteile

- Besonders lange Lebensdauer



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	250,00 W
Nennspannung	92,0 V
Brennspannung	95 V
Nennstrom	2,8 A
Lampenstrom	2,8 A

### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	17000 lm
Farbtemperatur	8000 K

### Abmessungen & Gewicht

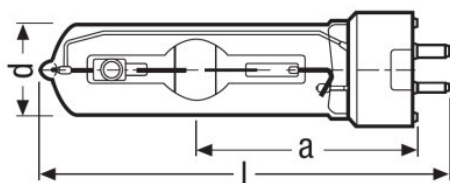

Durchmesser	23,0 mm
Länge	108,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	55,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	3000 h
-------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	GY9.5
--------------------------	-------

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Other
---------------	-------

### Umwelt Informationen

## Produktdatenblatt

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	25-02-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4008321625786
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes im Betrieb dürfen 4ArXS HSD-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Entsprechende Filter müssen sicherstellen, dass UV-Strahlung auf ein zulässiges Maß reduziert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Hinweise zur Sicherheit und Handhabung erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321625786	4ArXS HSD 250 W/80	Faltschachtel 1	46 mm x 46 mm x 143 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	54.00 g
4008321625793	4ArXS HSD 250 W/80	Versandschachtel 10	245 mm x 188 mm x 113 mm	5.20 dm <sup>3</sup>	738.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Referenzen / Verweise

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Druckschriften, die von OSRAM angefordert werden können:  
„Technik und Anwendung von Halogen-Metall dampflampen“  
„Anforderungen an Vorschalt- und Zündgeräte für Halogen-Metall dampflampen“  
„Bezugsquellennachweise für Vorschalt- und Zündgeräte“  
„4ArXS hat den Bogen raus“ – Innovative Halogen-Metall dampflampen für kreative Architektur und Effektbeleuchtung  
CD-ROM 4ArXS HSD

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

---