

## SIRIUS HRI 440 W S

SIRIUS HRI | Hochdruck-Entladungslampen mit Reflektor



### Anwendungsgebiete

- Konzertbeleuchtung
- Club und Disco
- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Architecture & Architainment

### Produktfamilien-Vorteile

- Leichte und kompakte Reflektorlampen
- Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads
- Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung
- Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Druck
- Helles Licht für brillante Lichteffekte
- Lange Lebensdauer
- Einfacher Lampenwechsel
- Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	440,00 W
Nennstrom	4,4 A
Nennspannung	75,0 V

### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	22800 lm
Farbtemperatur	7000 K
Farbwiedergabeindex Ra	80

### Abmessungen & Gewicht

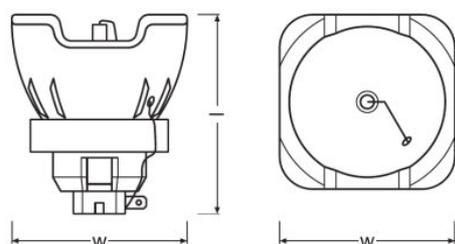

Durchmesser	11,8 mm
Länge	71,0 mm
Bogenlänge	1,3 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	1500 h
-------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Kategorie	CORE
-----------	------

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Arbeitsabstand	37.4 mm

### Zertifikate & Standards

EEL – Energieeffizienzklasse	A
------------------------------	---

## Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899276543   4052899329140
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

## Produktdatenblatt

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen SIRIUS HRI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899276543	SIRIUS HRI 440 W S	Unverpackt 1	726 mm x 512 mm x 190 mm	70.62 dm <sup>3</sup>	6000.00 g
4052899276550	SIRIUS HRI 440 W S	Versandschachtel 60	414 mm x 329 mm x 348 mm	47.40 dm <sup>3</sup>	7504.00 g
4052899329140	SIRIUS HRI 440 W S	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	148.00 g
4052899329157	SIRIUS HRI 440 W S	Versandschachtel 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	342.00 g
4052899329164	SIRIUS HRI 440 W S	Versandschachtel 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	3901.00 g

- Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.