
Familiendatenblatt

SIRIUS

Halogen-Niedervoltlampen mit dichroischem Reflektor, Straßenverkehr

- Straßen- und Bahnverkehrsanlagen



-
- Fixe Justierung des Halogenbrenners zum Reflektor erlaubt hohe Achslichtstärken
 - Nahezu konstante Achslichtstärke durch hochwertige Verspiegelung des Reflektors
 - Sehr lange Lebensdauer aufgrund des Halogenbrenners

Produkteigenschaften

- Anschlusskabel mit weitgehend korrosions- und hitzebeständigen Kontakten/Isolierungen ausgerüstet

Produktvorteile

- Fixe Justierung des Halogenbrenners zum Reflektor erlaubt hohe Achslichtstärken
- Nahezu konstante Achslichtstärke durch hochwertige Verspiegelung des Reflektors
- Sehr lange Lebensdauer aufgrund des Halogenbrenners


Anwendungsgebiete

- Straßen- und Bahnverkehrsanlagen



Technische Daten

	Elektrische Daten				Photometrische Daten		
Produkt-Bezeichnung	Nennspannung	Nennleistung	Bemessungsleistung	Nennlichtstrom	Bemessungslichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra	
SIG 64005	10,0 V	10 W	50,00 W	50,00 W	250 lm	250 lm	100
	Lichttechnische Daten		Abmessungen & Gewicht				Zusätzliche Produktdaten
Produkt-Bezeichnung	Startzeit	Durchmesser	Gesamtlänge	Außenkolben	Länge	Produktgewicht	Sockel (Normbezeichnung)
SIG 64005	0,0 s	51,0 mm	46,5 mm	MR51	46,5 mm	38,00 g	K23d
			Klassifikationen	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)			
Produkt-Bezeichnung	Quecksilberfrei	Bestellnummer	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	SCIP Deklarationsnummer		
SIG 64005	Ja	SIG 64005 FL CL	18-04-2022	4050300282060	In Vorbereitung		

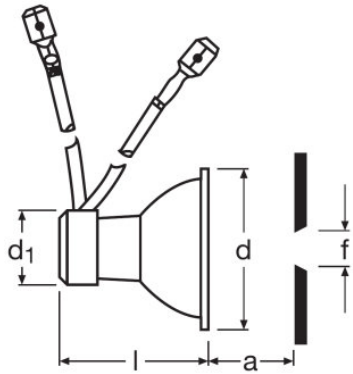

SIG 64005

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Information Ökodesign Verordnung:

Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300282060	SIG 64005	Versandschachtel 10	267 mm x 114 mm x 60 mm	1.83 dm ³	544.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany