

Touch DIM RC

Touch DIM RC | Bedienelemente für Lichtmanagementsysteme



Produktfamilien-Eigenschaften

- Funkempfänger für batterielose EnOcean Funktaster für 2 Lichtgruppen
- Maximale Leistungsaufnahme: 1,5 W
- Frequenzband: 868,3 MHz
- 2 potenzialfreie Halbleiterrelaisausgänge max. 45 mA/240 V
- Bis zu 30 Sender einlernbar

Produktfamilien-Vorteile

- Dimmen ohne Steuerleitung mittels wartungsfreier EnOcean-Funktechnologie

Anwendungsgebiete


- Drahtlose Steuerung in Industrie- und Bürobereichen
- Deckeneinbau oder unabhängige Montage über LMS CI BOX möglich

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz

Abmessungen & Gewicht

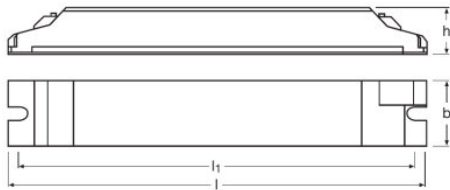

Länge	189,0 mm
Breite	30,0 mm
Höhe	21,0 mm
Produktgewicht	96,00 g
Lochmaßabstand Länge	180,0 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
----------------------------	------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	Touch DIM
Montageart	Leuchteneinbau/Deckeneinbau

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
Schutzklasse	II

Logistische Daten

Statistische Warennummer	852692009000
--------------------------	--------------

Umwelt Informationen

Produktdatenblatt

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	13-02-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4008321031938
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Technische Ausstattung

– Geeignet für bis zu 15 QT*i* DALI EVG, OT*i* DALI EVG oder HT*i* Trafos je Ausgang

Downloads

Datei	
	Zertifikate Manufacturer's declaration_Additional hints (EN)
	Konformitätserklärungen 334830_Declaration of conformity – Touch DIM RC – Touch DIM RMC – Touch DIM WCU
	Installationshinweise 334147_LMS CI BOX – mounting kit for ceiling installation
	Installationshinweise 334231_Touch DIM: Application hints
	Installationshinweise 334322_Touch DIM RC – 2-channel radio receiver
	Installationshinweise 334324_Touch DIM RC – 2-channel radio receiver

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321031938	Touch DIM RC	Versandschachtel 25	241 mm x 180 mm x 217 mm	9.41 dm ³	3424.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.