


## 64176CBI

COOL BLUE INTENSE | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw

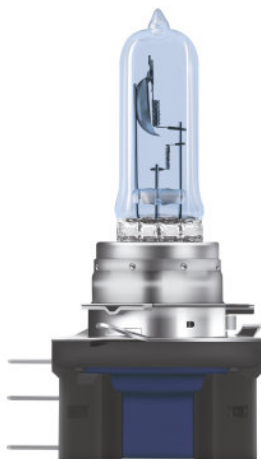

### Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer
- Ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern

### Produktfamilien-Vorteile

- Stylisher Look
- Bis zu 20 % mehr Licht (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
- Bläulich weißes Licht sorgt für Xenon-Look

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Hoher Lichtstrom
- Die Scheinwerferlampe für das bläueste legal zugelassene Halogenlicht
- Modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7)

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	19 / 64 W <sup>1)</sup>
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	55/15 W
Prüfspannung	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

Lichtstrom	200/1330 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 / ±10 %
Farbtemperatur	3200 K

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	13,0 mm
Produktgewicht	23,00 g
Länge	79,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	1000 / 100 h
Lebensdauer Tc	2000 / 200 h

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PGJ23t-1
--------------------------	----------

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H15
---------------	-----

## Klassifikationen

---

Bestellnummer	64176CBI
---------------	----------

---

## Produktdatenblatt

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899932708	64176CBI	Faltschachtel 1	36 mm x 36 mm x 82 mm	0.11 dm <sup>3</sup>	27.00 g
4052899932722	64176CBI	Bündel 10	- x - x -		
4052899932715	64176CBI	Versandschachtel 100	373 mm x 191 mm x 178 mm	12.68 dm <sup>3</sup>	2880.00 g
4052899982208	64176CBI	Hartschalenbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	138.08 g
4052899982239	64176CBI	Versandschachtel 20	260 mm x 242 mm x 122 mm	7.68 dm <sup>3</sup>	1533.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.