

## BX -DS-MP

BackLED DS Plus mounting profile | – Montageprofile



### Produktfamilien-Eigenschaften

- Universell nutzbares Montageprofil für BackLED DS Plus LED-Module
- Gesamtlänge: 2.000 mm
- Integriertes 50 mm Montageraster für einfaches Positionieren der LED-Module
- Integrierte Fixiermöglichkeit für Kabel

### Produktfamilien-Vorteile

- Einfache Kürzung auf jede gewünschte Länge möglich
- Einfache und schnelle Montage des Profils mittels Blechschrauben oder Blindnieten
- Einfaches, schnelles und werkzeugloses Einrasten der LED-Module
- Robustes Aluminiumprofil


### Anwendungsgebiete

- Lichtwerbung und Leuchtschriften
- Hinterleuchtung von doppelseitigen Leuchtkästen und Pylonen
- Dauerhafter Außeneinsatz in geschlossenen Leuchtkästen

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Abmessungen & Gewicht



|                |          |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 352,60 g |
| Länge          | 2000 mm  |
| Breite         | 13,0 mm  |
| Höhe           | 13,3 mm  |

### Logistische Daten

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Statistische Warennummer | 761699909900 |
|--------------------------|--------------|


### Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
|--|--|
| Datum der Deklaration  | 09-08-2022                                   |
| Primäre Erzeugnisnummer  | 4008321880307                                |
| Stoff der Kandidatenliste 1  | No declarable substances contained           |
| SCIP Deklarationsnummer  | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |

## Technische Ausstattung





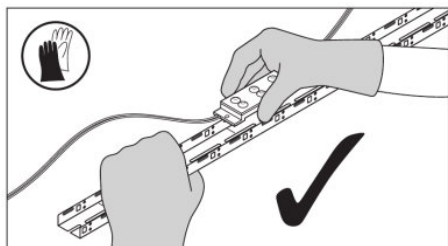



– Anwendbar für BackLED DS Plus

## Produktdatenblatt



boxLED mounting profile insert module

### Downloads

|   | Datei   |
|---|---|
|    | CAD Daten<br>652644_CAD Daten DS-Mounting profile_IGS     |
|  | CAD Daten<br>652645_CAD Daten DS-Mounting profile_STEP    |
|  | CAD Daten<br>652646_CAD Daten End cap-LEFT_IGS            |
|  | CAD Daten<br>652647_CAD Daten End cap-LEFT_STEP           |
|  | CAD Daten<br>652648_CAD Daten End cap-RIGHT_IGS           |
|  | CAD Daten<br>652649_CAD Daten End cap-RIGHT_STEP          |
|  | CAD-Daten PDF<br>652654_CAD Daten DS-Mounting profile_pdf |
|  | CAD-Daten PDF<br>652655_CAD Daten End cap-LEFT_pdf        |

### Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen               | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321880307 | BX -DS-MP           | Versandschachtel<br>24                 | 2060 mm x 116 mm x 64 mm            | 15.29 dm <sup>3</sup> | 9097.00 g      |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Produktdatenblatt

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.