

Produktdatenblatt

ST8AU-EM 1560 W/830 1200 mm

SubstiTUBE Advanced Ultra Output | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte



Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	74 mA
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	36 W



Photometrische Daten

Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtstrom	2250 lm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	190 °
---------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

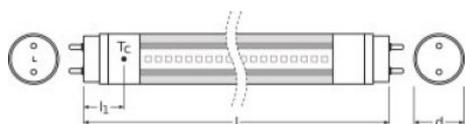

Produktgewicht	175.00 g
Gesamtlänge	1212.00 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende	0.7
---	-----

Zusätzliche Produktdaten

Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Quecksilbergehalt	0.0 mg

Zertifikate & Standards

Produktdatenblatt

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch	16.00 kWh/1000h

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	19-01-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4058075611917
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Technische Ausstattung

- Geeignet für den Betrieb mit verlustarmen und konventionellen Vorschaltgeräten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075611917	ST8AU-EM 1560 W/830 1200 mm	Versandschachtel 10 Stück Falthülle	1352 mm x 210 mm x 115 mm	32.65 dm ³	2729.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany