

PrevaLED Linear G6

Lineare Light Engines



Anwendungsgebiete

- Office
- Industrie

Produktfamilien-Vorteile

- Schmales LED Modul durch kleinen und flexiblen Formfaktor
- Hohe Homogenität Dank kleinem LED pitch
- Hochspannung (HV) für nicht-isolierten, Niederspannung (LV) für SELV Betrieb
- Anpassbarer Lichtstrom, Effizienz und Lebensdauer
- Das Licht dorthin lenken wo es gebraucht wird unter Verwendung von PrevaLED Linear Optics



Familiendatenblatt

Produktfamilien-Eigenschaften

- Modul-Lichtausbeute: bis zu 206 lm/W
- Verfügbar mit Lichtstrom: 245 lm auf 62 mm, 275 lm auf 70 mm
- Verfügbar mit Lichtstrom: 550 lm auf 140 mm
- Verfügbar mit Lichtstrom: 1.100 lm oder 2.000 lm auf 280 mm
- Verfügbar mit Lichtstrom: 2.200 lm oder 4.000 lm auf 560 mm
- Verfügbar mit Farbtemperatur: 2.700K, 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K oder 6.500 K
- Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit)
- Mittlere Lebensdauer (L80 B50): > 70.000 h (bei Temperatur am $T_c = 50$ °C)
- Mit CE-Kennzeichnung, ENEC-zertifiziert, UL-gelistet

Technische Daten

Elektrische Daten

Produkt-Bezeichnung	Nennspannung	Nennstrom	Nennleistung	Bemessungsleistung	Stromart
PL-LIN-Z6 245-830 62X20-HV	5,20 V	0,25 A	1,30 W	1,30 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 245-840 62X20-HV	5,20 V	0,25 A	1,30 W	1,30 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 275-827 70X20-LV	23,6 V	0,062 A	1,50 W	1,50 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 275-830 70X20-LV	23,6 V	0,062 A	1,50 W	1,50 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 275-840 70X20-LV	23,6 V	0,062 A	1,50 W	1,50 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV	23,6 V	0,125 A	3,00 W	3,00 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV	23,6 V	0,125 A	3,00 W	3,00 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV	23,6 V	0,125 A	3,00 W	3,00 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 550-850 140X20-LV	23,6 V	0,125 A	3,00 W	3,00 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 550-865 140X20-LV	23,6 V	0,125 A	3,00 W	3,00 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LV/HV	23,6 V	0,25 A	5,90 W	5,90 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LV/HV	23,6 V	0,25 A	5,90 W	5,90 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LV/HV	23,6 V	0,25 A	5,90 W	5,90 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 1100-850 280X20-LV/HV	23,6 V	0,25 A	5,90 W	5,90 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 1100-865 280X20-LV/HV	23,6 V	0,25 A	5,90 W	5,90 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 2000-827 280X20-LV/HV	42,7 V	0,25 A	10,60 W	10,60 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 2000-830 280X20-LV/HV	42,7 V	0,25 A	10,60 W	10,60 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 2000-840 280X20-LV/HV	42,7 V	0,25 A	10,60 W	10,60 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 2000-850 280X20-LV/HV	42,7 V	0,25 A	10,60 W	10,60 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 2000-865 280X20-LV/HV	42,7 V	0,25 A	10,60 W	10,60 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-HV	47,1 V	0,25 A	11,80 W	11,80 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-LV	23,6 V	0,5 A	11,80 W	11,80 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-HV	47,1 V	0,25 A	11,80 W	11,80 W	Gleichspannung (DC)

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Nennspannung	Nennstrom	Nennleistung	Bemessungsleistung	Stromart
PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-LV	23,6 V	0,5 A	11,80 W	11,80 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-HV	47,1 V	0,25 A	11,80 W	11,80 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-LV	23,6 V	0,5 A	11,80 W	11,80 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-HV	47,1 V	0,25 A	11,80 W	11,80 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-LV	23,6 V	0,5 A	11,80 W	11,80 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-HV	47,1 V	0,25 A	11,80 W	11,80 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-LV	23,6 V	0,5 A	11,80 W	11,80 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-HV	85,3 V	0,25 A	21,30 W	21,30 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-LV	42,7 V	0,5 A	21,30 W	21,30 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-HV	85,3 V	0,25 A	21,30 W	21,30 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-LV	42,7 V	0,5 A	21,30 W	21,30 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-HV	85,3 V	0,25 A	21,30 W	21,30 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-LV	42,7 V	0,5 A	21,30 W	21,30 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-HV	85,3 V	0,25 A	21,30 W	21,30 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-LV	42,7 V	0,5 A	21,30 W	21,30 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-HV	85,3 V	0,25 A	21,30 W	21,30 W	Gleichspannung (DC)
PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-LV	42,7 V	0,5 A	21,30 W	21,30 W	Gleichspannung (DC)

Photometrische Daten

Produkt-Bezeichnung	Lichtfarbe LED	Lichtausbeute	Standardabweichung des Farbabgleichs
PL-LIN-Z6 245-830 62X20-HV	Weiß	181 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 245-840 62X20-HV	Weiß	196 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 275-827 70X20-LV	Weiß	177 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 275-830 70X20-LV	Weiß	181 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 275-840 70X20-LV	Weiß	196 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV	Weiß	177 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV	Weiß	181 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV	Weiß	196 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 550-850 140X20-LV	Weiß	196 lm/W	≤3 sdc

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Lichtfarbe LED	Lichtausbeute	Standardabweichung des Farbabgleichs
PL-LIN-Z6 550-865 140X20-LV	Weiß	196 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LV/HV	Weiß	177 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LV/HV	Weiß	181 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LV/HV	Weiß	196 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 1100-850 280X20-LV/HV	Weiß	196 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 1100-865 280X20-LV/HV	Weiß	196 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 2000-827 280X20-LV/HV	Weiß	171 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 2000-830 280X20-LV/HV	Weiß	176 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 2000-840 280X20-LV/HV	Weiß	190 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 2000-850 280X20-LV/HV	Weiß	190 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 2000-865 280X20-LV/HV	Weiß	190 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-HV	Weiß	177 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-LV	Weiß	177 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-HV	Weiß	181 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-LV	Weiß	181 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-HV	Weiß	196 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-LV	Weiß	196 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-HV	Weiß	196 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-LV	Weiß	196 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-HV	Weiß	196 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-LV	Weiß	196 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-HV	Weiß	171 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-LV	Weiß	171 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-HV	Weiß	176 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-LV	Weiß	176 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-HV	Weiß	190 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-LV	Weiß	190 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-HV	Weiß	190 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-LV	Weiß	190 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-HV	Weiß	190 lm/W	≤3 sdc
PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-LV	Weiß	190 lm/W	≤3 sdc

Lichttechnische Daten

Produkt-Bezeichnung	Ausstrahlungswinkel	Bemessungshalbwinkel	Aufwärmzeit (60 %)	Startzeit
PL-LIN-Z6 245-830 62X20-HV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 245-840 62X20-HV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 275-827 70X20-LV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 275-830 70X20-LV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 275-840 70X20-LV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s

Produkt-Bezeichnung	Ausstrahlungs-winkel	Bemes-sungs-halb-werts-winkel	Aufwärm-zeit (60 %)	Start-zeit
PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 550-850 140X20-LV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 550-865 140X20-LV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LV/HV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LV/HV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LV/HV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 1100-850 280X20-LV/HV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 1100-865 280X20-LV/HV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 2000-827 280X20-LV/HV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 2000-830 280X20-LV/HV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 2000-840 280X20-LV/HV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 2000-850 280X20-LV/HV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 2000-865 280X20-LV/HV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-HV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-LV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-HV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-LV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-HV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-LV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-HV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-LV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-HV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-LV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-HV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-LV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-HV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-LV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-HV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-LV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-HV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-LV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-HV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s
PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-LV	120 °	120,00 °	< 2,00 s	< 0,1 s

LED module information

Produkt-Bezeichnung	Anzahl LED je Modul
PL-LIN-Z6 245-830 62X20-HV	8
PL-LIN-Z6 245-840 62X20-HV	8
PL-LIN-Z6 275-827 70X20-LV	9
PL-LIN-Z6 275-830 70X20-LV	9

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Anzahl LED je Modul
PL-LIN-Z6 275-840 70X20-LV	9
PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV	18
PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV	18
PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV	18
PL-LIN-Z6 550-850 140X20-LV	18
PL-LIN-Z6 550-865 140X20-LV	18
PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LV/HV	36
PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LV/HV	36
PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LV/HV	36
PL-LIN-Z6 1100-850 280X20-LV/HV	36
PL-LIN-Z6 1100-865 280X20-LV/HV	36
PL-LIN-Z6 2000-827 280X20-LV/HV	48
PL-LIN-Z6 2000-830 280X20-LV/HV	48
PL-LIN-Z6 2000-840 280X20-LV/HV	48
PL-LIN-Z6 2000-850 280X20-LV/HV	48
PL-LIN-Z6 2000-865 280X20-LV/HV	48
PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-HV	42
PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-LV	42
PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-HV	42
PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-LV	42
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-HV	42
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-LV	42
PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-HV	42
PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-LV	42
PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-HV	42
PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-LV	42
PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-HV	96
PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-LV	96
PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-HV	96
PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-LV	96
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-HV	96
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-LV	96
PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-HV	96
PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-LV	96
PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-HV	96
PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-LV	96


Abmessungen & Gewicht

Produkt-Bezeichnung	Produkt-gewicht
PL-LIN-Z6 245-830 62X20-HV	5,00 g
PL-LIN-Z6 245-840 62X20-HV	5,00 g
PL-LIN-Z6 275-827 70X20-LV	5,00 g
PL-LIN-Z6 275-830 70X20-LV	5,00 g


Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Produkt-gewicht
PL-LIN-Z6 275-840 70X20-LV	5,00 g
PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV	10,00 g
PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV	10,00 g
PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV	10,00 g
PL-LIN-Z6 550-850 140X20-LV	10,00 g
PL-LIN-Z6 550-865 140X20-LV	10,00 g
PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LV/HV	20,00 g
PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LV/HV	20,00 g
PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LV/HV	20,00 g
PL-LIN-Z6 1100-850 280X20-LV/HV	20,00 g
PL-LIN-Z6 1100-865 280X20-LV/HV	20,00 g
PL-LIN-Z6 2000-827 280X20-LV/HV	20,00 g
PL-LIN-Z6 2000-830 280X20-LV/HV	20,00 g
PL-LIN-Z6 2000-840 280X20-LV/HV	20,00 g
PL-LIN-Z6 2000-850 280X20-LV/HV	20,00 g
PL-LIN-Z6 2000-865 280X20-LV/HV	20,00 g
PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-HV	40,00 g
PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-LV	40,00 g
PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-HV	40,00 g
PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-LV	40,00 g
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-HV	40,00 g
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-LV	40,00 g
PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-HV	40,00 g
PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-LV	40,00 g
PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-HV	40,00 g
PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-LV	40,00 g
PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-HV	40,00 g
PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-LV	40,00 g
PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-HV	40,00 g
PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-LV	40,00 g
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-HV	40,00 g
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-LV	40,00 g
PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-HV	40,00 g
PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-LV	40,00 g
PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-HV	40,00 g
PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-LV	40,00 g


Produkt Grafik

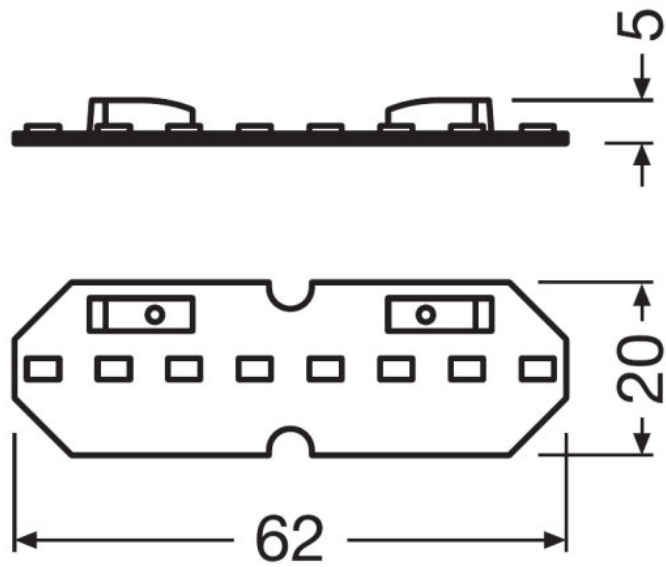


PL-LIN-Z6 245-830 62X20-HV, PL-LIN-Z6 245-840 62X20-HV

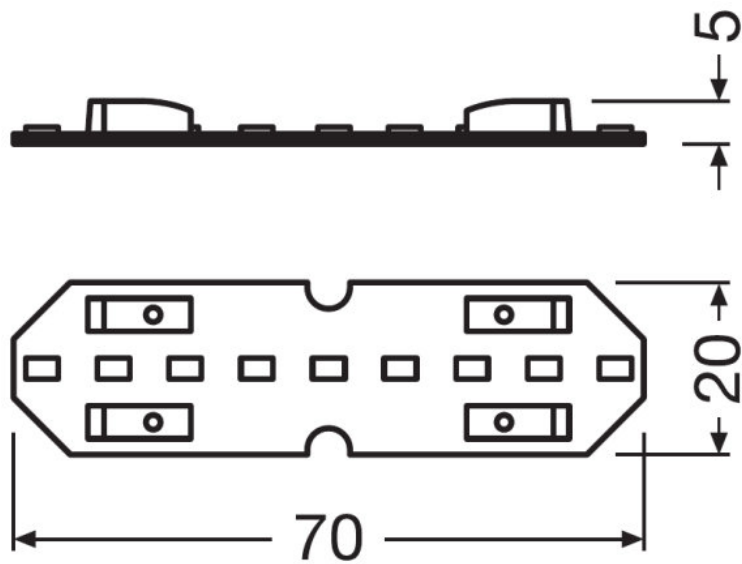


PL-LIN-Z6 275-827 70X20-LV, PL-LIN-Z6 275-830 70X20-LV, PL-LIN-Z6 275-840 70X20-LV

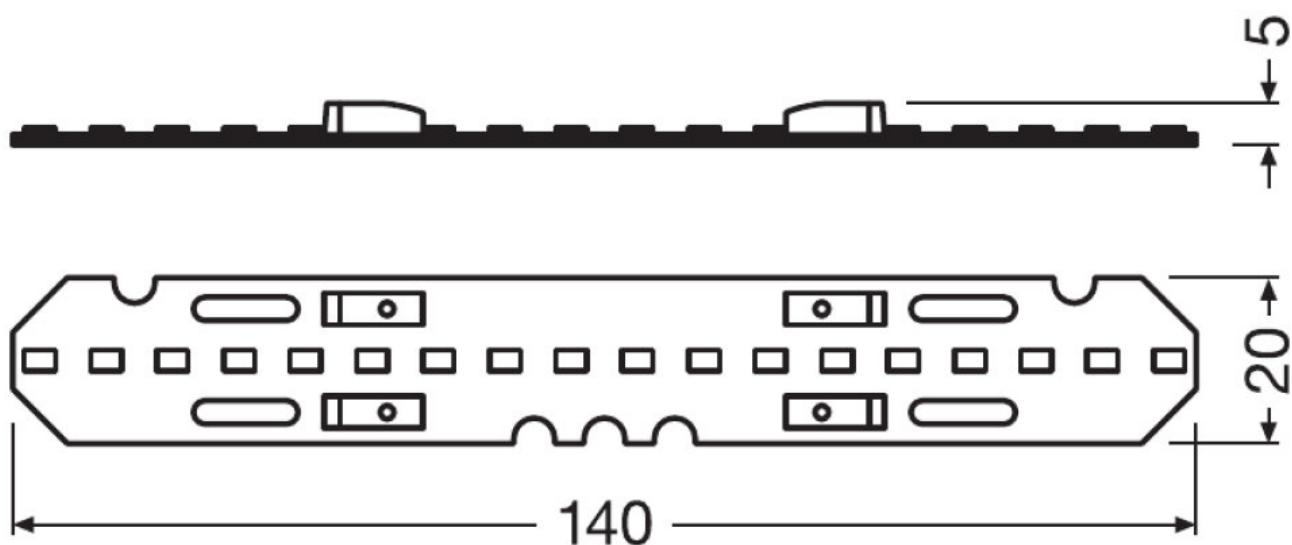


PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV, PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV, PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV, PL-LIN-Z6 550-850 140X20-LV, PL-LIN-Z6 550-865 140X20-LV

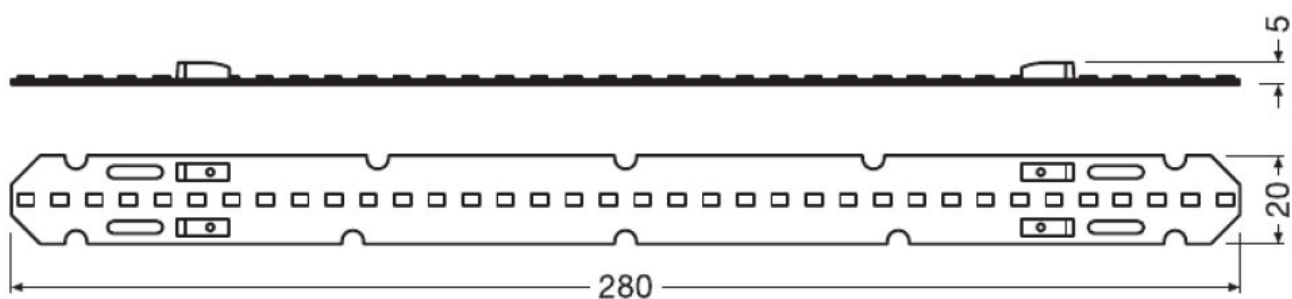


PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LV/HV, PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LV/HV, PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LV/HV, PL-LIN-Z6 1100-850 280X20-LV/HV, PL-LIN-Z6 1100-865 280X20-LV/HV

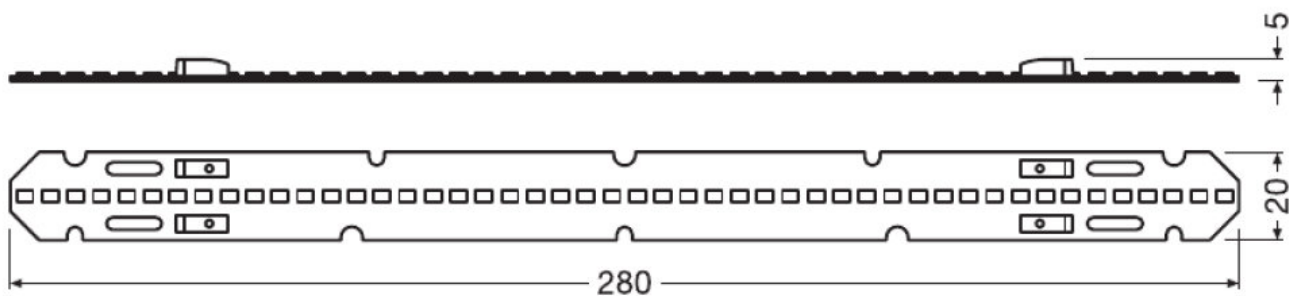


PL-LIN-Z6 2000-827 280X20-LV/HV, PL-LIN-Z6 2000-830 280X20-LV/HV, PL-LIN-Z6 2000-840 280X20-LV/HV, PL-LIN-Z6 2000-850 280X20-LV/HV, PL-LIN-Z6 2000-865 280X20-LV/HV

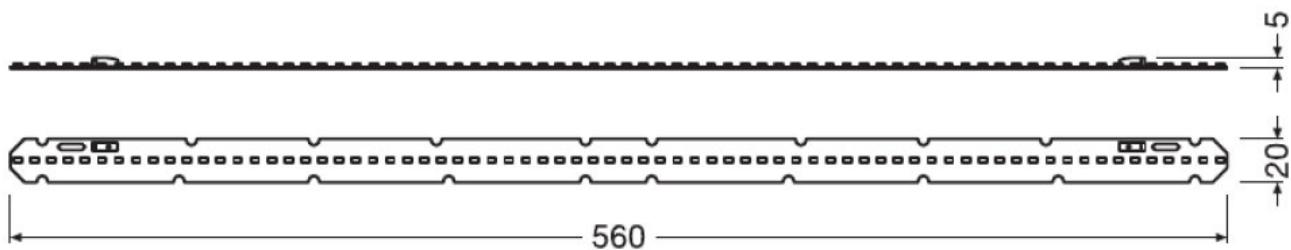


PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-HV, PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-HV, PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-HV, PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-HV, PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-HV

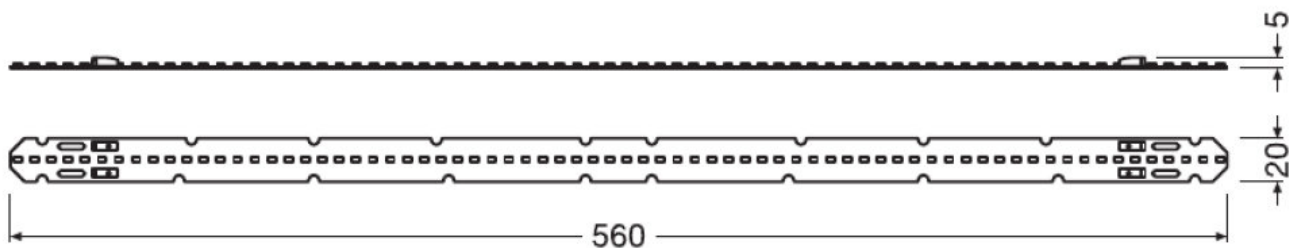

PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-LV, PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-LV, PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-LV, PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-LV, PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-LV

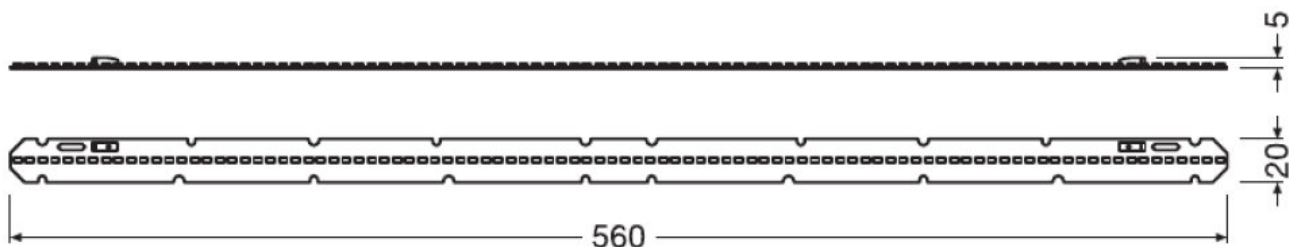

PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-HV, PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-HV, PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-HV, PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-HV, PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-HV

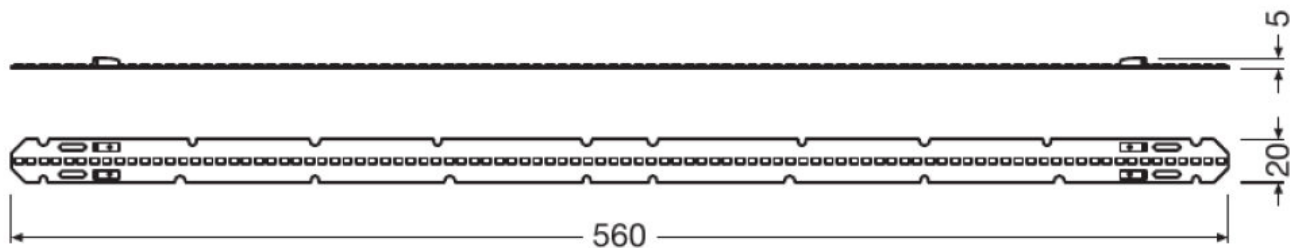

PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-LV, PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-LV, PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-LV, PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-LV, PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-LV

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Produkt-Bezeichnung	Betriebstemperatur nach IEC 62717	Betriebs-temperatur-bereich	Maximale Temperatur am Messpunkt tc	Lager-temperatur-bereich
PL-LIN-Z6 245-830 62X20-HV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 245-840 62X20-HV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 275-827 70X20-LV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 275-830 70X20-LV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 275-840 70X20-LV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 550-850 140X20-LV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 550-865 140X20-LV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LV/HV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LV/HV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LV/HV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 1100-850 280X20-LV/HV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 1100-865 280X20-LV/HV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 2000-827 280X20-LV/HV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 2000-830 280X20-LV/HV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 2000-840 280X20-LV/HV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 2000-850 280X20-LV/HV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 2000-865 280X20-LV/HV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-HV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Betriebstemperatur nach IEC 62717	Betriebs-temperatur-bereich	Maximale Temperatur am Messpunkt tc	Lager-temperatur-bereich
PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-LV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-HV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-LV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-HV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-LV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-HV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-LV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-HV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-LV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-HV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-LV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-HV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-LV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-HV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-LV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-HV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-LV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-HV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-LV	50 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C

Produkt-Bezeichnung	Umgebungs-temperaturbereich
PL-LIN-Z6 245-830 62X20-HV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 245-840 62X20-HV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 275-827 70X20-LV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 275-830 70X20-LV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 275-840 70X20-LV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 550-850 140X20-LV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 550-865 140X20-LV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LV/HV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LV/HV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LV/HV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 1100-850 280X20-LV/HV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 1100-865 280X20-LV/HV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 2000-827 280X20-LV/HV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 2000-830 280X20-LV/HV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 2000-840 280X20-LV/HV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 2000-850 280X20-LV/HV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 2000-865 280X20-LV/HV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-HV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-LV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-HV	-20...+75 °C

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Umgebungs-temperaturbereich
PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-LV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-HV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-LV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-HV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-LV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-HV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-LV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-HV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-LV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-HV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-LV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-HV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-LV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-HV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-LV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-HV	-20...+75 °C
PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-LV	-20...+75 °C

Lebensdauer

Produkt-Bezeichnung	Anzahl der Schaltzyklen	Nennlebensdauer	Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	Bemessungslampenlebensdauer
PL-LIN-Z6 245-830 62X20-HV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 245-840 62X20-HV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 275-827 70X20-LV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 275-830 70X20-LV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 275-840 70X20-LV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 550-850 140X20-LV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 550-865 140X20-LV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LV/HV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LV/HV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LV/HV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 1100-850 280X20-LV/HV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 1100-865 280X20-LV/HV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 2000-827 280X20-LV/HV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 2000-830 280X20-LV/HV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 2000-840 280X20-LV/HV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 2000-850 280X20-LV/HV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 2000-865 280X20-LV/HV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-HV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-LV	100000	50000 h	0,80	50000 h

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Anzahl der Schaltzyklen	Nennlebensdauer	Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	Bemessungslampenlebensdauer
PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-HV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-LV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-HV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-LV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-HV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-LV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-HV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-LV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-HV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-LV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-HV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-LV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-HV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-LV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-HV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-LV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-HV	100000	50000 h	0,80	50000 h
PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-LV	100000	50000 h	0,80	50000 h

Einsatzmöglichkeiten

Produkt-Bezeichnung	Dimmbar
PL-LIN-Z6 245-830 62X20-HV	Ja
PL-LIN-Z6 245-840 62X20-HV	Ja
PL-LIN-Z6 275-827 70X20-LV	Ja
PL-LIN-Z6 275-830 70X20-LV	Ja
PL-LIN-Z6 275-840 70X20-LV	Ja
PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV	Ja
PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV	Ja
PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV	Ja
PL-LIN-Z6 550-850 140X20-LV	Ja
PL-LIN-Z6 550-865 140X20-LV	Ja
PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LV/HV	Ja
PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LV/HV	Ja
PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LV/HV	Ja
PL-LIN-Z6 1100-850 280X20-LV/HV	Ja
PL-LIN-Z6 1100-865 280X20-LV/HV	Ja
PL-LIN-Z6 2000-827 280X20-LV/HV	Ja
PL-LIN-Z6 2000-830 280X20-LV/HV	Ja
PL-LIN-Z6 2000-840 280X20-LV/HV	Ja
PL-LIN-Z6 2000-850 280X20-LV/HV	Ja
PL-LIN-Z6 2000-865 280X20-LV/HV	Ja
PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-HV	Ja
PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-LV	Ja

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Dimmbar
PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-HV	Ja
PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-LV	Ja
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-HV	Ja
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-LV	Ja
PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-HV	Ja
PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-LV	Ja
PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-HV	Ja
PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-LV	Ja
PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-HV	Ja
PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-LV	Ja
PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-HV	Ja
PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-LV	Ja
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-HV	Ja
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-LV	Ja
PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-HV	Ja
PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-LV	Ja
PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-HV	Ja
PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-LV	Ja

Zertifikate & Standards

Produkt-Bezeichnung	Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse	Normen
PL-LIN-Z6 245-830 62X20-HV	2 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 245-840 62X20-HV	2 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 275-827 70X20-LV	2 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 275-830 70X20-LV	2 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 275-840 70X20-LV	2 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV	3 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV	3 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV	3 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 550-850 140X20-LV	3 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 550-865 140X20-LV	3 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LV/HV	6 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LV/HV	6 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LV/HV	6 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 1100-850 280X20-LV/HV	6 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 1100-865 280X20-LV/HV	6 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 2000-827 280X20-LV/HV	11 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 2000-830 280X20-LV/HV	11 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 2000-840 280X20-LV/HV	11 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 2000-850 280X20-LV/HV	11 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 2000-865 280X20-LV/HV	11 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-HV	12 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-LV	12 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse	Normen
PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-HV	12 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-LV	12 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-HV	12 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-LV	12 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-HV	12 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-LV	12 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-HV	12 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-LV	12 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-HV	22 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-LV	22 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-HV	22 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-LV	22 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-HV	22 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-LV	22 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-HV	22 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-LV	22 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-HV	22 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE
PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-LV	22 kWh/1000h	A++	CE/ENEC/VDE

Logistische Daten

Produkt-Bezeichnung	Statistische Warennummer
PL-LIN-Z6 245-830 62X20-HV	854370909900
PL-LIN-Z6 245-840 62X20-HV	854370909900
PL-LIN-Z6 275-827 70X20-LV	854370909900
PL-LIN-Z6 275-830 70X20-LV	854370909900
PL-LIN-Z6 275-840 70X20-LV	854370909900
PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV	854370909900
PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV	854370909900
PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV	854370909900
PL-LIN-Z6 550-850 140X20-LV	854370909900
PL-LIN-Z6 550-865 140X20-LV	854370909900
PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LV/HV	854370909900
PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LV/HV	854370909900
PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LV/HV	854370909900
PL-LIN-Z6 1100-850 280X20-LV/HV	854370909900
PL-LIN-Z6 1100-865 280X20-LV/HV	854370909900
PL-LIN-Z6 2000-827 280X20-LV/HV	854370909900
PL-LIN-Z6 2000-830 280X20-LV/HV	854370909900
PL-LIN-Z6 2000-840 280X20-LV/HV	854370909900
PL-LIN-Z6 2000-850 280X20-LV/HV	854370909900
PL-LIN-Z6 2000-865 280X20-LV/HV	854370909900
PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-HV	854370909900
PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-LV	854370909900

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Statistische Warennummer
PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-HV	854370909900
PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-LV	854370909900
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-HV	854370909900
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-LV	854370909900
PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-HV	854370909900
PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-LV	854370909900
PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-HV	854370909900
PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-LV	854370909900
PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-HV	854370909900
PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-LV	854370909900
PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-HV	854370909900
PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-LV	854370909900
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-HV	854370909900
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-LV	854370909900
PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-HV	854370909900
PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-LV	854370909900
PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-HV	854370909900
PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-LV	854370909900





Anwendungshinweis

- Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Verkaufs- und Technischer Support

Verkaufs- und Technischer Support www.osram.de

Downloads

Datei	
	Produktdatenblatt PrevaLED Linear G6 datasheet (EN)
	Konformitätserklärungen EU Declaration of conformity PL-LIN-Z4 family
	Konformitätserklärungen Declaraton of conformity PL-LIN-Z4
	User instruction PrevaLED Linear G5 G6

Verpackungsinformationen

Familiendatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899605961	PL-LIN-Z6 245-830 62X20-HV	Versandschachtel 120	382 mm x 173 mm x 121 mm	8.00 dm ³	811.00 g
4052899605978	PL-LIN-Z6 245-840 62X20-HV	Versandschachtel 120	382 mm x 173 mm x 121 mm	8.00 dm ³	811.00 g
4052899605985	PL-LIN-Z6 275-827 70X20-LV	Versandschachtel 120	382 mm x 173 mm x 121 mm	8.00 dm ³	811.00 g
4052899605992	PL-LIN-Z6 275-830 70X20-LV	Versandschachtel 120	382 mm x 173 mm x 121 mm	8.00 dm ³	811.00 g
4052899606005	PL-LIN-Z6 275-840 70X20-LV	Versandschachtel 120	382 mm x 173 mm x 121 mm	8.00 dm ³	811.00 g
4052899606012	PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV	Versandschachtel 120	382 mm x 173 mm x 121 mm	8.00 dm ³	1401.00 g
4052899606029	PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV	Versandschachtel 120	382 mm x 173 mm x 121 mm	8.00 dm ³	1401.00 g
4052899606036	PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV	Versandschachtel 120	382 mm x 173 mm x 121 mm	8.00 dm ³	1401.00 g
4052899606043	PL-LIN-Z6 550-850 140X20-LV	Versandschachtel 120	382 mm x 173 mm x 121 mm	8.00 dm ³	1401.00 g
4052899606050	PL-LIN-Z6 550-865 140X20-LV	Versandschachtel 120	382 mm x 173 mm x 121 mm	8.00 dm ³	1401.00 g
4052899606067	PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LV/HV	Versandschachtel 240	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5377.00 g
4052899606074	PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LV/HV	Versandschachtel 240	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5377.00 g
4052899606081	PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LV/HV	Versandschachtel 240	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5377.00 g
4052899606098	PL-LIN-Z6 1100-850 280X20-LV/HV	Versandschachtel 240	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5377.00 g
4052899606104	PL-LIN-Z6 1100-865 280X20-LV/HV	Versandschachtel 240	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5377.00 g
4052899606111	PL-LIN-Z6 2000-827 280X20-LV/HV	Versandschachtel 240	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5377.00 g
4052899606128	PL-LIN-Z6 2000-830 280X20-LV/HV	Versandschachtel 240	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5377.00 g
4052899606135	PL-LIN-Z6 2000-840 280X20-LV/HV	Versandschachtel 240	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5377.00 g
4052899606142	PL-LIN-Z6 2000-850 280X20-LV/HV	Versandschachtel 240	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5377.00 g
4052899606159	PL-LIN-Z6 2000-865 280X20-LV/HV	Versandschachtel 240	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5377.00 g
4052899606265	PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-HV	Versandschachtel 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5347.00 g
4052899606166	PL-LIN-Z6 2200-827 560X20-LV	Versandschachtel 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5347.00 g

Familiendatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899606272	PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-HV	Versandschachtel 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5347.00 g
4052899606173	PL-LIN-Z6 2200-830 560X20-LV	Versandschachtel 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5347.00 g
4052899606289	PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-HV	Versandschachtel 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5347.00 g
4052899606180	PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-LV	Versandschachtel 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5347.00 g
4052899606296	PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-HV	Versandschachtel 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5347.00 g
4052899606197	PL-LIN-Z6 2200-850 560X20-LV	Versandschachtel 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5347.00 g
4052899606302	PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-HV	Versandschachtel 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5347.00 g
4052899606203	PL-LIN-Z6 2200-865 560X20-LV	Versandschachtel 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5347.00 g
4052899606319	PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-HV	Versandschachtel 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5347.00 g
4052899606210	PL-LIN-Z6 4000-827 560X20-LV	Versandschachtel 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5347.00 g
4052899606326	PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-HV	Versandschachtel 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5347.00 g
4052899606227	PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-LV	Versandschachtel 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5347.00 g
4052899606333	PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-HV	Versandschachtel 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5347.00 g
4052899606234	PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-LV	Versandschachtel 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5347.00 g
4052899606340	PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-HV	Versandschachtel 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5347.00 g
4052899606241	PL-LIN-Z6 4000-850 560X20-LV	Versandschachtel 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5347.00 g
4052899606357	PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-HV	Versandschachtel 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5347.00 g
4052899606258	PL-LIN-Z6 4000-865 560X20-LV	Versandschachtel 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	27.93 dm ³	5347.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.