

Reversing FX120R-WD




ECE Zertifiziert (ECE R23)

Kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere notwendig



45° Abstrahlwinkel

Breit gefächerter Lichtkegel



Bis zu 36 m langer Lichtstrahl

Mit OSRAM sehen und gesehen werden



On-road & Off-road

-Vielseitig anwendbar und flexibel einsetzbar-Auf der Straße und im Gelände, bei der Arbeit und in der Freizeit



Bringing light to life mit den OSRAM LEDriving Zusatz- und Arbeitsscheinwerfern

Beachtliche Weitsicht auf dunklen Landstraßen, Waldwegen und im Gelände – das kann man mit den **OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD** Rückfahrscheinwerfern erreichen. Mit

seinen 14 kraftstrotzenden Hochleistungs-LEDs kommt der LED Rückfahrscheinwerfer auf eine Reichweite von bis zu 36 Metern und bietet dem Fahrer somit eindrucksvolle Weitsicht auf der Straße und im Gelände. Auch bei Dämmerlicht und verminderten Sichtweiten durch äußere Umwelteinflüsse kann der **OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD** Rückfahrscheinwerfer mit bis zu 6000 Kelvin für tageslichtähnliche Verhältnisse sorgen. Das Kraftpaket mit bis zu 1100 Lumen Leuchtkraft punktet mit höchster optischer Effizienz und homogener Lichtverteilung. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit einer verbesserten Sicht für Sie und die verbesserte Sichtbarkeit Ihres Fahrzeugs durch andere Verkehrsteilnehmer, infolgedessen auch eine erhöhte Sicherheit on-road und off-road.

Ob on-road oder off-road – der **OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD** Rückfahrscheinwerfer überzeugt durch seine starke Leistung und hohe Lebensdauer. Vielseitig einsetzbar trotz er zahlreichen Umwelteinflüssen und ist dank hochwertig verarbeiteter Materialien, wie dem Thermokunststoffgehäuse und der stabilen Polycarbonatscheibe, besonders leicht und gleichzeitig robust und widerstandsfähig. Der **LEDdriving FX120R-WD** Rückfahrscheinwerfer wurde in unserem DIN zertifizierten

Umweltsimulationslabor auf extreme äußere Einflüsse in Bezug auf Wasser, Staub, Stöße, Hitze, Kälte und dauerhafte Vibration getestet und mit der IP-Schutzklasse IP69K validiert. Das integrierte Wärmemanagementsystem reguliert die Temperatur des LED-Scheinwerfers und kann so Schäden durch Überhitzung verhindern. Der Polaritätsschutz hemmt bei der Spannungsversorgung die falsche Verpolung und kann dadurch mögliche Schäden, durch das automatische Abschalten der LEDs, abwenden. On-Road und Off-Road ist der **OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD** Rückfahrcheinwerfer eine effektive Ergänzung für ihr Fahrzeug. Für diese ECE zertifizierten LED-Zusatzscheinwerfer ist keine Registrierung und keine Eintragung in den Fahrzeugpapieren notwendig.

Angebracht werden kann der LED-Scheinwerfer an Autos, Lastkraftwagen, Landmaschinen, Forstmaschinen, Nutzfahrzeugen, Baufahrzeugen, Wohnwagen, Geländefahrzeugen und Quads²⁾

Die **OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD** Rückfahrcheinwerfer sind vielseitig anwendbar und flexibel einsetzbar.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Zusätzliches Rückfahrlicht
---	----------------------------

General Product Information

Bestellnummer	LEDDL108-WD
---------------	-------------


Elektrische Daten

Nennspannung	12/24 V
Nennleistung	15 W
Prüfspannung	13,2 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	1100 lm
Farbtemperatur	6000 K

Physical Attributes & Dimensions

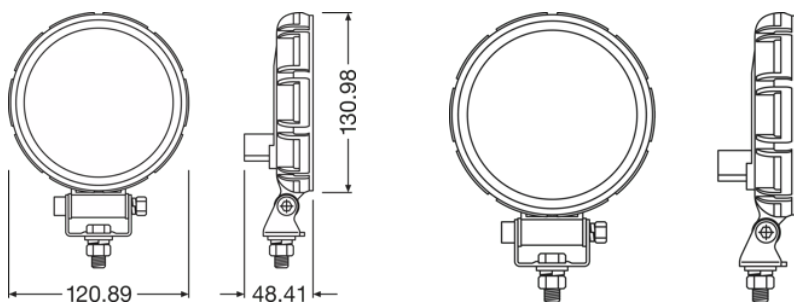

Produktgewicht	360.00 g
Länge	122.0 mm
Breite	48.0 mm
Höhe	150.0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer Tc	5000 hr
Garantie	5 years

Zusätzliche Produktdaten

Steckverbindung zur Lampe	DT Connector
---------------------------	--------------

Produktdatenblatt

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	LED
-------------	-----

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	E9 approval
Schutzart	IP69K
Normen	ECE R10, R23

Logistische Daten

Statistische Warennummer [PICOS]	85122000900
----------------------------------	-------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	49b6ffef-1914-4fb3-b920-c59c8295b6d4 5bc0c20e-e327-4a80-9e74-67566bfab88a 5656223a-dee3-4966-ad65-734e6ebdb847 8936bd98-dfb9-4240-8277-bca6fbc6e1d7



ref_pim_amsproductinfographic
s

Verpackungsinformationen













Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
--------------	---------------------	--	-------------------------------------	---------	----------------

Produktdatenblatt

4062172105712	Reversing FX120R-WD	Faltschachtel 1	132 mm x 72 mm x 152 mm	1.45 dm ³	407.00 g
4062172105729	Reversing FX120R-WD	Versandschachtel 8	305 mm x 280 mm x 175 mm	14.95 dm ³	4080.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction LEDDriving
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Movie application LEDDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDDriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDDriving Driving Lights are legal on public roads
	ref_pim_ams_p_product360degreeimages OSRAM LEDDriving Reversing FX120R-WD

Rechtliche Hinweise

²⁾ Es gelten besondere Montagevorschriften ¹⁾ Genaue Bedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Produktdatenblatt

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM