


## FX-DCS -G1-CM2PJ-IP67-TOPKIT5

LINEARlight FLEX Diffuse IP67 Connector | Zubehör für flexible LED-Bänder

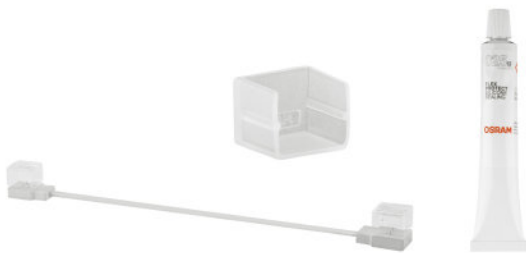

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Quick and easy installation
- Kompatibel mit Linearlight Flex
- Kompatibel mit TEC Flex


### Produktfamilien-Vorteile

- Einfache werkzeuglose Montage ohne Löten (CONNECTsystem)
- Verkürzte Montagezeit (CONNECTsystem)
- Anschluss an der Modul-Stirnseite oder an den Trennstellen möglich (CONNECTsystem)
- Flache Bauhöhe (CONNECTsystem)

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	102,30 g
Länge	260,0 mm
Breite	150,0 mm
Höhe	30,0 mm



### Logistische Daten

Statistische Warennummer	853669909900
--------------------------	--------------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	30-08-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4052899452053
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

## Downloads

Icon	Datei
	User instruction LINEARLIGHT Flex Diffuse Installation Guide - Naed Version (EN)
	Broschüren Light is freedom of design (EN)

## Produktdatenblatt

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899452053	FX-DCS -G1-CM2PJ-IP67-TOPKIT5	Versandschachtel 10	195 mm x 295 mm x 160 mm	9.20 dm <sup>3</sup>	1268.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.