

## LF -4PIN Protect - Installation Kit

RGB 4pin LINEARlight Flex IP67 Connector | Zubehör für flexible LED-Bänder



### Produktfamilien-Eigenschaften

- Quick and easy installation
- Kompatibel mit Linearlight Flex
- Kompatibel mit TEC Flex


### Produktfamilien-Vorteile

- Einfache werkzeuglose Montage ohne Löten (CONNECTsystem)
- Verkürzte Montagezeit (CONNECTsystem)
- Anschluss an der Modul-Stirnseite oder an den Trennstellen möglich (CONNECTsystem)
- Flache Bauhöhe (CONNECTsystem)

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Abmessungen & Gewicht

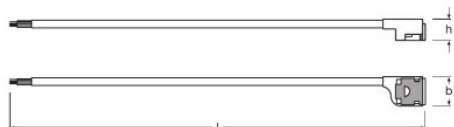

Länge	30,0 mm
Produktgewicht	20,00 g
Leitungsquerschnitt eingangsseitig	1,4 mm <sup>2</sup>
Breite	19,8 mm
Höhe	13,4 mm

### Zusätzliche Produktdaten

EAN Nachfolgetyp	4062172016490
EAN Nachfolgetyp	4008321977076

### Logistische Daten

Statistische Warennummer	854442909000
--------------------------	--------------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	30-08-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4008321977076   4062172016490
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

## Downloads

Icon	Datei
	Broschüren Light is freedom of design (EN)

## Produktdatenblatt



Broschüren  
CONNECTION System for LINEARlight FLEX and TEC Flex IP00 - Quick installation guide

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172016490	LF -4PIN Protect - Installation Kit	Versandschachtel 10	570 mm x 150 mm x 340 mm	29.07 dm <sup>3</sup>	1097.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.