

LF -2CONN Protect

RGB 4pin LINEARlight Flex IP67 Connector | Zubehör für flexible LED-Bänder



Produktfamilien-Eigenschaften


- Quick and easy installation
- Kompatibel mit Linearlight Flex
- Kompatibel mit TEC Flex

Produktfamilien-Vorteile

- Einfache werkzeuglose Montage ohne Löten (CONNECTsystem)
- Verkürzte Montagezeit (CONNECTsystem)
- Anschluss an der Modul-Stirnseite oder an den Trennstellen möglich (CONNECTsystem)
- Flache Bauhöhe (CONNECTsystem)

Technische Daten

Abmessungen & Gewicht

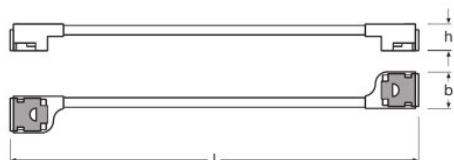

Länge	30,0 mm
Produktgewicht	16,00 g
Leitungsquerschnitt eingangsseitig	1,4 mm ²
Breite	19,8 mm
Höhe	13,4 mm

Zusätzliche Produktdaten

EAN Nachfolgetyp	4062172016476
EAN Nachfolgetyp	4008321977083


Logistische Daten

Statistische Warennummer	854442909000
--------------------------	--------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	06-01-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4062172016476
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Downloads

Datei
 Broschüren Light is freedom of design (EN)

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172016476	LF -2CONN Protect	Versandschachtel 10	230 mm x 150 mm x 340 mm	11.73 dm ³	585.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.