

LF -4CONN Protect

RGB 4pin LINEARlight Flex IP67 Connector | Zubehör für flexible LED-Bänder



Produktfamilien-Eigenschaften

- Quick and easy installation
- Kompatibel mit Linearlight Flex
- Kompatibel mit TEC Flex


Produktfamilien-Vorteile

- Einfache werkzeuglose Montage ohne Löten (CONNECTsystem)
- Verkürzte Montagezeit (CONNECTsystem)
- Anschluss an der Modul-Stirnseite oder an den Trennstellen möglich (CONNECTsystem)
- Flache Bauhöhe (CONNECTsystem)

Produktdatenblatt

Technische Daten

Abmessungen & Gewicht

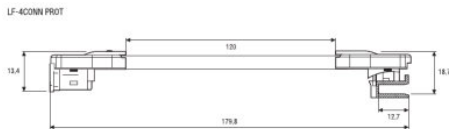

Länge	30,0 mm
Produktgewicht	20,00 g
Leitungsquerschnitt eingangsseitig	1,4 mm ²
Breite	19,8 mm
Höhe	13,4 mm

Zusätzliche Produktdaten

EAN Nachfolgetyp	4062172016452
EAN Nachfolgetyp	4008321977090


Logistische Daten

Statistische Warennummer	854442909000
--------------------------	--------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	24-03-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4008321977090 4062172016452
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Downloads

Datei	
	Broschüren Light is freedom of design (EN)

Produktdatenblatt



Broschüren
CONNECTION System for LINEARlight FLEX and TEC Flex IP00 - Quick installation guide

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172016452	LF -4CONN Protect	Versandschachtel 10	230 mm x 150 mm x 340 mm	11.73 dm ³	625.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.