

TEC Flex Protect IP66 Connector

Zubehör für flexible LED-Bänder

Produktfamilien-Eigenschaften

- Quick and easy installation
- Kompatibel mit Linearlight Flex
- Kompatibel mit TEC Flex



Produktfamilien-Vorteile

- Einfache werkzeuglose Montage ohne Löten (CONNECTsystem)
- Verkürzte Montagezeit (CONNECTsystem)
- Anschluss an der Modul-Stirnseite oder an den Trennstellen möglich (CONNECTsystem)
- Flache Bauhöhe (CONNECTsystem)


Familiendatenblatt

Technische Daten


Produkt-Bezeichnung	Abmessungen & Gewicht		Zusätzliche Produktdaten		Logistische Daten
	Länge	Produktgewicht	EAN Nachfolgetyp	EAN Nachfolgetyp	Statistische Warennummer
FX -SC08-G2-C2PF-IP54-0500	510,0 mm	8,30 g	4052899533516		854442909000
FX -SC08-G2--BTJ-IP54	30,0 mm	4,00 g	4052899464919	4052899568853	854442909000
FX -SC08-G2-CT4PJ	9,0 mm	0,80 g			853669909900

Produkt-Bezeichnung	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
FX -SC08-G2-C2PF-IP54-0500	12-02-2022	4052899464889 4052899488236	No declarable substances contained	In Vorbereitung
FX -SC08-G2--BTJ-IP54	12-02-2022	4052899464919 4052899568853	No declarable substances contained	In Vorbereitung
FX -SC08-G2-CT4PJ	30-08-2022	4052899464858	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten


Familiendatenblatt

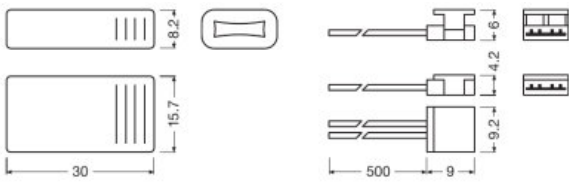


343564_SLIMCONNECTsystem FLEX, LF-2PIN Flex IP SC

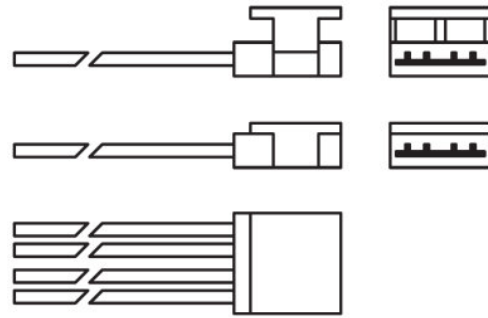


343569_SLIMCONNECTsystem FLEX, LF-4PIN Flex SC

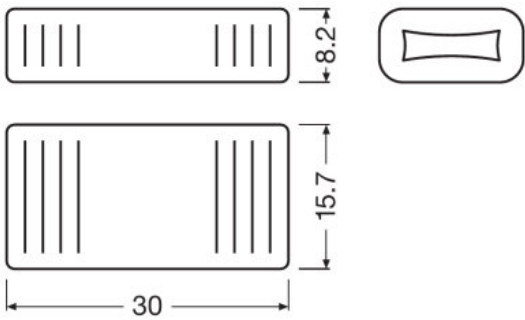


343555_SLIMCONNECTsystem FLEX, LF-CONN Flex IP SC

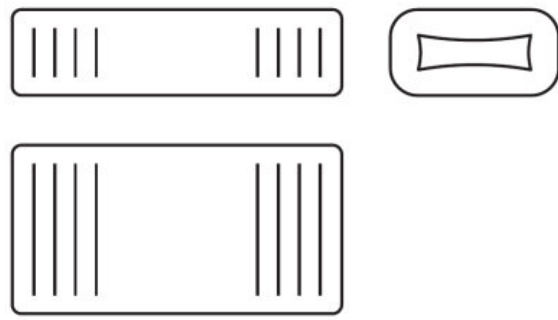

343578_SLIMCONNECTsystem FLEX, LF-CONN Flex IP SC




729184_ACC LECV LF B2B Conn. 12,7 5 3 G2



729196_ACC LECV LF B2B Conn. 12,7 5 3 G2

Familiendatenblatt



729327_FX-SC08-G2_CT4PJ 50XFS25




Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Verkaufs- und Technischer Support

Verkaufs- und Technischer Support www.osram.de

Downloads

Datei	
	Broschüren Light is freedom of design (EN)
	User instruction Connection System for LINEARlight Flex & TEC Flex IP00
	Produktdatenblatt 726951_SLIMCONNECT SYSTEM 08 G2

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899464889	FX -SC08-G2-C2PF-IP54-0500	Versandschachtel 280	510 mm x 340 mm x 315 mm	54.62 dm ³	5897.00 g
4052899568853	FX -SC08-G2--BTJ-IP54	Versandschachtel 250	258 mm x 168 mm x 84 mm	3.64 dm ³	1132.00 g

Familiendatenblatt

Verpackungsinformationen

4052899464858	FX -SC08-G2-CT4PJ	Versandschachtel 1250	510 mm x 340 mm x 315 mm	54.62 dm ³	3914.00 g
---------------	-------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.