

BackLED CP G5 - Mounting profile

– Montageprofile



Produktfamilien-Eigenschaften

- Verfügbare Gesamtlänge 2 m
- Kompatibel mit der BackLED G5-Familie
- Passend für BA-TW-CP-G5/BA-XL-CP-G5/ BA-L-CP-G5/BA-M-HO-CP-G5/BA-M-CP-G5/BA-M-CP-G5-HF/ BA-S-CP-G5

Produktfamilien-Vorteile

- Einfache Kürzung auf jede gewünschte Länge möglich
- Einfaches, schnelles und werkzeugloses Einrasten der LED-Module
- Robustes Aluminiumprofil
- Einfache und schnelle Montage des Profils mittels Blechschrauben oder Blindnieten
- Einfaches, schnelles und werkzeugloses Einrasten der LED-Module Kabel

Anwendungsgebiete


- Passend für BA-TW-CP-G5, BA-XL-CP-G5, BA-L-CP-G5, BA-M-HO-CP-G5, BA-M-CP-G5, BA-M-CP-G5-HF, BA-S-CP-G5

Technische Daten


Abmessungen & Gewicht

Produkt-Bezeichnung	Produkt-gewicht	Länge	Höhe	Breite
BA -MP-L-G5-2M	21450 g	2000 mm	89 mm	200 mm
BA -MP-SM-G5-2M	17940 g	2000 mm	81 mm	144 mm

Produkt Grafik

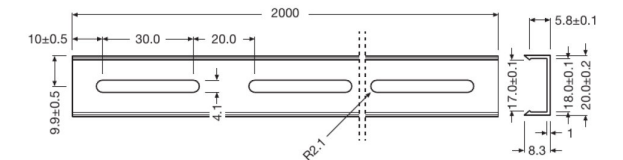

BA -MP-L-G5-2M

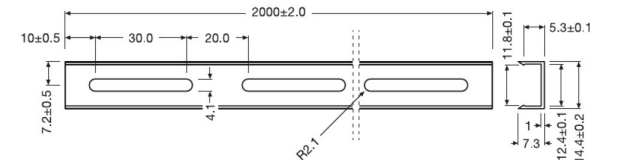

BA -MP-SM-G5-2M

Logistische Daten

Produkt-Bezeichnung	Statistische Warennummer
BA -MP-L-G5-2M	76169990990
BA -MP-SM-G5-2M	76169990990

Umwelt Informationen
Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)

Produkt-Bezeichnung	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1
BA -MP-L-G5-2M	27-01-2022	4052899629189	No declarable substances contained
BA -MP-SM-G5-2M	27-01-2022	4052899629196	No declarable substances contained

Produkt-Bezeichnung	SCIP Deklarationsnummer
BA -MP-L-G5-2M	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
BA -MP-SM-G5-2M	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Verkaufs- und Technischer Support

Verkaufs- und Technischer Support www.osram.de

Information Ökodesign Verordnung:

- Dieses Produkt gilt als "umgebendes Produkt" im Sinne der Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) 2019/2015.
- Toleranzen der technischen Daten sind entsprechend der Norm „LED-Module für die Allgemeinbeleuchtung - Anforderungen an die Arbeitsweise“ IEC/EN 62717 angegeben.
- Grundsätzlich ist der Austausch der enthaltenen Lichtquellen ohne dauerhafte Beschädigung des umgebenden Produkts unter Verwendung allgemein verfügbarer Werkzeuge für geschulte Elektrofachkräfte möglich. Dazu muss die Anwendungsumgebung ausreichend zugänglich sein, damit die erforderliche Anzahl von Lichtquellen ersetzt und die volle elektrische, mechanische, thermische und optische Funktionalität wiederhergestellt werden kann. Dies gilt nicht für die Produktfamilien LINEARlight Flex Diffuse, LINEARlight Rigid Finesse, GINO LED Flex Diffuse und LUMINENT Milky. Hier ist die enthaltene Lichtquelle ein integrierter Bestandteil des umgebenden Produkts und die Trennung von Lichtquelle und umgebendem Produkt führt aufgrund der engen mechanischen, elektrischen, optischen und thermischen Wechselwirkungen sowie ggf. des Schutzes vor Umwelteinflüssen zu irreversiblen Beschädigungen. Ein Austausch der Lichtquelle unter Verwendung von allgemein verfügbaren Werkzeugen ist daher für diese Produkte nicht sinnvoll.
- Demontage von Lichtquellen aus umgebenden Produkten am Ende der Lebensdauer: Umgebende Produkte mit Lichtquellen, die in der Länge skalierbar sind, können auf die definierte Länge der enthaltenen Lichtquelle zugeschnitten und – soweit zutreffend – mechanisch von Schutz- und/oder optischen Abdeckungen getrennt werden. Umgebende Produkte müssen durch eine Fachkraft von der Installationsumgebung und ggf. von anderem Montagezubehör getrennt werden. Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899629189	BA -MP-L-G5-2M	Versandschachtel 50	2060 mm x 165 mm x 88 mm	29.91 dm ³	11550.00 g
4052899629196	BA -MP-SM-G5-2M	Versandschachtel 50	2060 mm x 125 mm x 88 mm	22.66 dm ³	9645.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.