


BoxLED L CP G5

LED-Module für Leuchtreklame und Backlighting

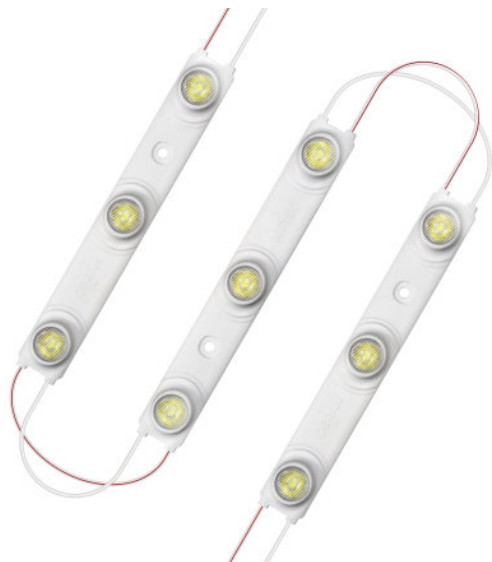

Produktfamilien-Eigenschaften

- Chain of 10 linear LED modules
- Verbunden mit flexiblen Leitungen
- Maximum length of one chain: 4.50 m
- Schutzart (Module): IP66
- Mit CE-Kennzeichnung, ENEC-zertifiziert, UL-anerkannte Komponente
- Integrierter Kühlkörper

Produktfamilien-Vorteile

- Module kompatibel mit BackLED-Montageprofil
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch optimierte elliptische Linsen
- Mehrere Möglichkeiten der schnellen und einfachen Montage: Schrauben oder Einrasten in Montageprofil
- Hervorragende Moduleffizienz
- Konsistentes weißes Licht, SDCM (Standardabweichung des Farbabgleichs): 3
- Sehr lange Lebensdauer
- 5 Jahre Garantie



Technische Daten

Elektrische Daten

Produkt-Bezeichnung	Nennspannung	Nennleistung pro LED-Modul	Sperrspannung	Spannungsbereich	Stromart	Nennleistung pro Kette
BX-L-CP -765-G5	12,0 V	6,0 W	13 V	12...13 V	Gleichspannung (DC)	60,00 W
BX-L-CP -840-G5	12,0 V	6,0 W	13 V	12...13 V	Gleichspannung (DC)	60,00 W

Photometrische Daten

Produkt-Bezeichnung	Lichtfarbe LED	Lichtausbeute	Nutzbarer Gesamtlichtstrom	Lichtstrom pro LED-Modul
BX-L-CP -765-G5	Cool white	98 lm/W	5796 lm	594 lm
BX-L-CP -840-G5	Neutral white	97 lm/W	5796 lm	580 lm


LED module information

Produkt-Bezeichnung	Anzahl LED je Modul	Anzahl LED-Module pro Kette
BX-L-CP -765-G5	3	10
BX-L-CP -840-G5	3	10

Abmessungen & Gewicht

Produkt-Bezeichnung	Produktgewicht
BX-L-CP -765-G5	610,00 g
BX-L-CP -840-G5	610,00 g

Produkt Grafik

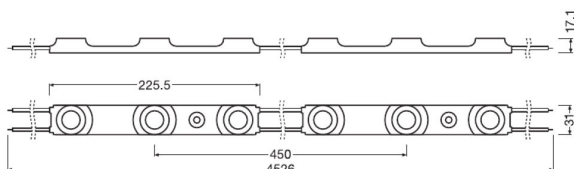

BX-L-CP -765-G5, BX-L-CP -840-G5

Einsatzmöglichkeiten

Produkt-Bezeichnung	Dimmbereich
BX-L-CP -765-G5	1...100 %
BX-L-CP -840-G5	1...100 %

Logistische Daten

Produkt-Bezeichnung	Statistische Warennummer
BX-L-CP -765-G5	94054231000
BX-L-CP -840-G5	94054231000

Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)

Produkt-Bezeichnung	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1
BX-L-CP -765-G5	23-11-2023	4062172368940	No declarable substances contained
BX-L-CP -840-G5	22-11-2023	4062172369169	No declarable substances contained

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	SCIP Deklarationsnummer
BX-L-CP -765-G5	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
BX-L-CP -840-G5	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Technische Ausstattung

- Mehrere OPTOTRONIC und ELEMENT 12V Treiber verfügbar
- BoxLED mounting profile BX-MP-L-CP-G5-2M
- BoxLED cable clip BX-CLIP-L-G5






Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Verkaufs- und Technischer Support

Verkaufs- und Technischer Support www.osram.de

Downloads

Icon	Datei
	User instruction BoxLED L M CP G5
	Produktdatenblatt BoxLED L G5 Specification sheet
	CAD Daten BX L CP G5 STEP 090823
	Eulumdat BX L CP 765 G5 LDT 090823
	Eulumdat BX L CP 840 G5 LDT 090823

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172368940	BX-L-CP -765-G5	Versandschachtel 8	360 mm x 260 mm x 240 mm	22.46 dm ³	5458.00 g

Familiendatenblatt

Verpackungsinformationen

4062172369169	BX-L-CP -840-G5	Versandschachtel 8	360 mm x 260 mm x 240 mm	22.46 dm ³	5458.00 g
---------------	-----------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Optionales Zubehör

Produkt-Bezeichnung	Zubehörname	Zubehör-EAN
BX-L-CP -765-G5	BX-MP -L-CP-G5-2M	▶ 4062172379540
BX-L-CP -765-G5	BX -CLIP-L-G5	▶ 4062172379656
BX-L-CP -840-G5	BX-MP -L-CP-G5-2M	▶ 4062172379540
BX-L-CP -840-G5	BX -CLIP-L-G5	▶ 4062172379656

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.