


## BX-L-CP -765-G5

BoxLED L CP G5 | LED-Module für Leuchtreklame und Backlighting

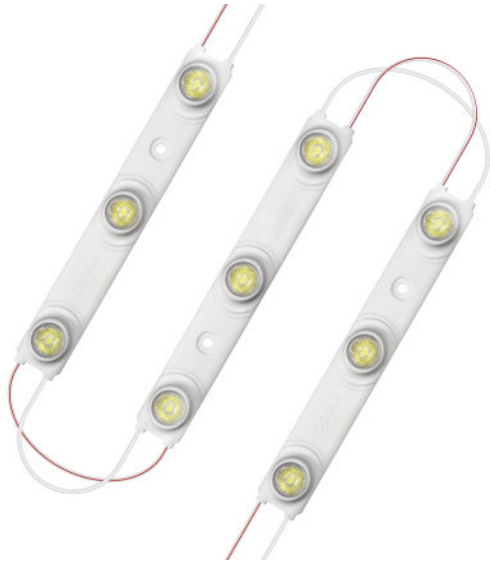

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Chain of 10 linear LED modules
- Verbunden mit flexiblen Leitungen
- Maximum length of one chain: 4.50 m
- Schutzart (Module): IP66
- Mit CE-Kennzeichnung, ENEC-zertifiziert, UL-anerkannte Komponente
- Integrierter Kühlkörper

### Produktfamilien-Vorteile

- Module kompatibel mit BackLED-Montageprofil
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch optimierte elliptische Linsen
- Mehrere Möglichkeiten der schnellen und einfachen Montage: Schrauben oder Einrasten in Montageprofil
- Hervorragende Moduleffizienz
- Konsistentes weißes Licht, SDCM (Standardabweichung des Farbabgleichs): 3
- Sehr lange Lebensdauer
- 5 Jahre Garantie



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennspannung	12,0 V
Nennleistung pro LED-Modul	6,0 W
Versehentlicher Verpolungsschutz der Eingangsspannung bis zu	13 V
Eingangsspannungsbereich	12...13 V
Stromart	Gleichspannung (DC)
Nennleistung pro Kette	60,00 W


### Photometrische Daten

Lichtfarbe LED	Cool white
Lichtausbeute	98 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥70
Lichtstrom pro LED-Modul	594 lm
Nutzbarer Gesamtlichtstrom	5796 lm

### LED module information

Anzahl LED je Modul	3
Anzahl LED-Module pro Kette	10

### Abmessungen & Gewicht

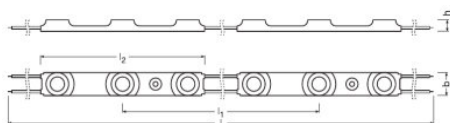

Produktgewicht	610,00 g
Länge	225,0 mm
Breite	31,0 mm
Höhe	17,10 mm

## Produktdatenblatt

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbereich	1...100 %
-------------	-----------

### Logistische Daten

Statistische Warennummer	94054231000
--------------------------	-------------





### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	23-11-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4062172368940
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

### Technische Ausstattung

- Mehrere OPTOTRONIC und ELEMENT 12V Treiber verfügbar
- BoxLED mounting profile BX-MP-L-CP-G5-2M
- BoxLED cable clip BX-CLIP-L-G5

### Downloads

Icon	Datei
	User instruction BoxLED L M CP G5
	Produktdatenblatt BoxLED L G5 Specification sheet
	CAD Daten BX L CP G5 STEP 090823
	Eulumdat BX L CP 765 G5 LDT 090823

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172368940	BX-L-CP -765-G5	Versandschachtel 8	360 mm x 260 mm x 240 mm	22.46 dm <sup>3</sup>	5458.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Produktdatenblatt

---

### Optionales Zubehör

Produkt-Bezeichnung	Zubehörname	Zubehör-EAN
BX-L-CP -765-G5	BX-MP -L-CP-G5-2M	▶ 4062172379540
BX-L-CP -765-G5	BX -CLIP-L-G5	▶ 4062172379656

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.