




Quelle: © BMW AG



QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP8 für T8-Leuchtstofflampen

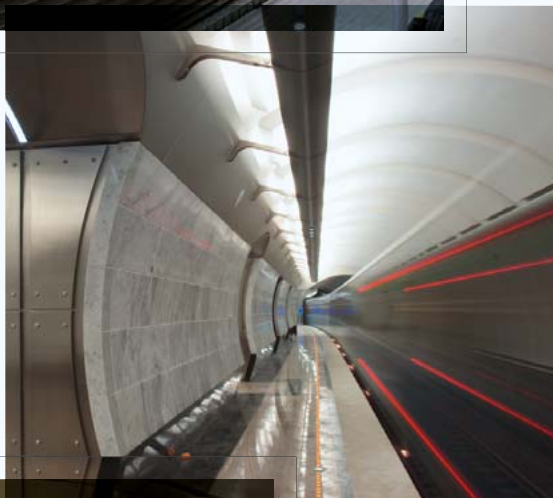

QTP8 1x18, 36, 58



QTP8 2x18, 36, 58



QTP8 3x/4x18

Ihre Vorteile:

- EVG-Lebensdauer 100 000 Stunden*
- $t_c = 75 \text{ }^\circ\text{C}$
- Warmstart innerhalb 2 Sekunden
- Konstanter Lichtstrom zwischen $U_N = 198 \text{ V} \dots 264 \text{ V}$
- Flackerfreies Licht dank Hochfrequenzbetrieb
- Zuverlässige Lampenzündung zwischen $t_a = -25 \text{ }^\circ\text{C} \dots +55 \text{ }^\circ\text{C}$
- Geeignet für Leuchten der Schutzklassen I und II
- $EEL = A2$
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt
- Automatisches Wiedereinschalten nach Lampenwechsel
- Geeignet für Notbeleuchtung (Gleichstrombetrieb, 0 Hz)
- Combi-Wiring-Klemmen für manuelle und automatische Verdrahtung

* Für $t = 65 \text{ }^\circ\text{C}$ an t_c ; max. Ausfallrate von 10 %

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP8

Das Industrie-EVG von OSRAM.

MILLIONEN-
FACH
BEWÄHRT

SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT

OSRAM



TECHNISCHE DATEN

Bei SK-I-Leuchten: Erdung über das EVG-Gehäuse mittels Zahnscheibe erforderlich (gem. EN 60598)
Bei SK-II-Leuchten: keine Erdung erforderlich

Produkt-
bezeichnung

Produkt-
nummer



QUICKTRONIC® PROFESSIONAL für T8-Leuchtstofflampen – 1-lampige Ausführung

QTP8 1x18/230-240	4008321131584	1xL 18	198...264	154...276	>45	0,09	0,97	19	16	1300	-25...+55	360	30	30	350	20	270
QTP8 1x36/230-240	4008321131621	1xL 36 (L 38)	198...264	154...276	>45	0,16	0,96	35	32	3200	-25...+55	360	30	30	350	20	270
QTP8 1x58/230-240	4008321131669	1xL 58	198...264	154...276	>45	0,25	0,98	55	50	5000	-25...+55	360	30	30	350	20	310

Bei SK-I-Leuchten: Erdung über das EVG-Gehäuse mittels Zahnscheibe erforderlich (gem. EN 60598)
Bei SK-II-Leuchten: keine Erdung erforderlich

Produkt-
bezeichnung

Produkt-
nummer



QUICKTRONIC® PROFESSIONAL für T8-Leuchtstofflampen – 2-lampige Ausführung

QTP8 2x18/230-240	4008321131607	2xL 18	198...264	154...276	>45	0,17	0,97	35	32	2x1300	-25...+55	423	30	30	415	20	415
QTP8 2x36/230-240	4008321131645	2xL 36 (L 38)	198...264	154...276	>45	0,31	0,98	71	64	2x3200	-25...+55	423	30	30	415	20	415
QTP8 2x58/230-240	4008321131683	2xL 58	198...264	154...276	>45	0,45	0,98	110	100	2x5000	-25...+55	423	30	30	415	20	415

Geeignet für Mutter-Tochter-Schaltung sowie Feuchtraumleuchten.

Bei SK-I-Leuchten: Erdung über das EVG-Gehäuse mittels Zahnscheibe erforderlich (gem. EN 60598)
Bei SK-II-Leuchten: keine Erdung erforderlich

Produkt-
bezeichnung

Produkt-
nummer



QUICKTRONIC® PROFESSIONAL für T8-Leuchtstofflampen – 3- bis 4-lampige Ausführung

QTP8 3x/4x18/230-240	4008321131706	3xL 18	198...264	154...276	43	0,26	0,99	56	48	3x1300	-25...+55	423	40	30	415	20	490
		4xL 18				0,32		73	64	4x1300							



OSRAM System* Garantie

Bei einem gemeinsamen Einsatz „EVG und Leuchtstofflampe LUMILUX“ (ausgewählter Baureihen bzw. Typen) von OSRAM gibt OSRAM volle 5 Jahre Garantie auf Elektronische Vorschaltgeräte QUICKTRONIC® und volle 3 Jahre Garantie auf die Leuchtstofflampen LUMILUX®. Für die System* Garantie muss die Beleuchtungsanlage bei OSRAM registriert werden. Genaue Garantiebedingungen und Registrierung: www.osram.de/systemgarantie.

SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT

