
Hal with Reflector 93518 300 W 120 V

Halogenlampen mit Reflektor MR16



Produktfamilien-Eigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	93518 300W GY5.
---------------	-----------------

Elektrische Daten

Nennspannung	120 V
Nennleistung	300,00 W


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	525 lm
----------------	--------

Lichttechnische Daten

Auflagemaß	152,5 mm
------------	----------

Abmessungen & Gewicht

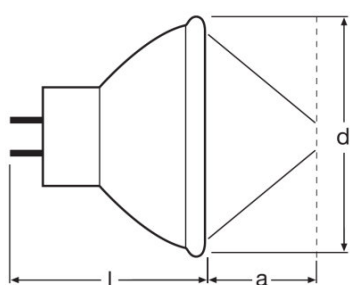

Durchmesser	51,0 mm
Länge	45,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	35 h
-------------	------

Zusätzliche Produktdaten

Beschichtung	Dichroitisch
Socket (Normbezeichnung)	GY5.3

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90
Anwendung	Sonstige

Produktdatenblatt

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	E
------------------------------	---

Klassifikationen

ANSI-Code	ELH
Bestellnummer	93518 300W GY5.

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300350059	OSRH93518	-	-	-
4050300350059	OSRH93518	-	-	-

Produktdatenblatt



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300350059	Hal with Reflector 93518 300 W 120 V	Faltschachtel 1	58 mm x 45 mm x 48 mm	0.13 dm ³	33.00 g
4050300350066	Hal with Reflector 93518 300 W 120 V	Versandschachtel 24	195 mm x 137 mm x 154 mm	4.11 dm ³	889.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere technische Informationen können Sie folgender OSRAM-Broschüre entnehmen:

"Technik/Anwendung Halogen-Niedervoltglühlampen"

"Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications" [Querverweisliste](#)

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.