


ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE WY16W

Originalersatzteil

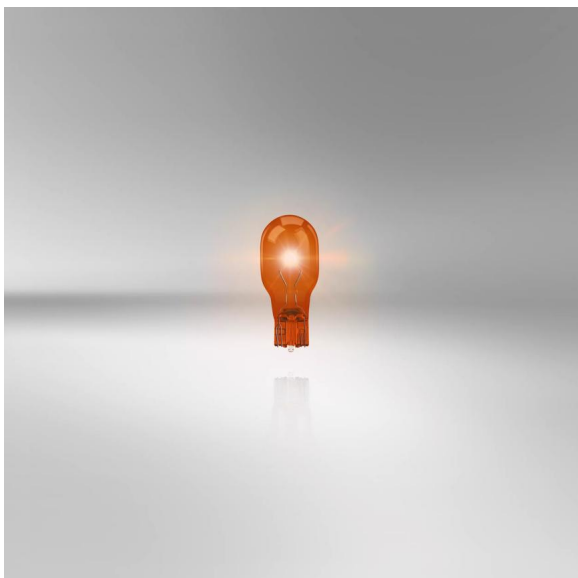

Kostengünstige Originalersatzteile für Motorräder

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für Ihr Motorrad verfügbar. Sie kommen in vielfältigen Anwendungsgebieten zum Einsatz, beispielsweise als Positions- und Standlicht, Blinklicht, Bremslicht, Nebelleuchte und Rückfahrlicht, aber ebenso als Instrumenten- und Schalterbeleuchtung.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
--	--------------

General Product Information

Bestellnummer	921NA
---------------	-------


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	19,4 W
Nennspannung	12.8 V
Nennleistung	16 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	190 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Sockel (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d
Länge	38.0 mm
Durchmesser	16.0 mm
Durchmesser	16.0 mm
Produktgewicht	2.20 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 hr
Lebensdauer Tc	1000 hr

Produktdatenblatt

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	WY16W
---------------	-------

Umwelt Informationen


Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172080286 4052899230460 4062172080262
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899230460	ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Unverpackt 1	38 mm x 16 mm x 16 mm	0.01 dm ³	2.00 g
4052899230484	ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Versandschachtel 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	238.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei
 User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



