

LINEARlight FLEX Uniformity

LED-Module für professionelle und industrielle Anwendungen



Produktfamilien-Eigenschaften

- 24 V LED-Lichtbänder, flexibel und teilbar, je 50 mm
- Verfügbare Varianten: 800 lm/m 1200 lm/m 2000 lm/m / CRI Ra: 95+ 90+ und 80+
- Bis zu 60.000 h L90/B10 mit SDT-Technologie, getestet gemäß IEC 62717 an realen LED-Lichtbändern
- Stabiler Lichtstrom über die gesamte Länge: aktive Konstantstromregler (ICs), PWM-sicher
- Integrierter, automatischer Schnellschutz gegen versehentliche Fehlverkabelung, bis zu 25 V
- PWM-Dimmen im gesamten Bereich von 0 bis 2,5 kHz, keine hörbaren Geräusche, für ruhige Umgebungen geeignet
- Konzipiert, konstruiert, gefertigt und getestet in Italien (ISO9001, ISO 17025, ACCREDIA, VDE)

Produktfamilien-Vorteile

- Farbkonsistenz höher als 2 SDCM auf dem gesamten LED-Lichtband und zwischen Lichtbändern
- Typische Lichtstabilität im Zeitverlauf 1 SDCM, getestet gemäß IEC 62717 @ 6.000 h
- LED-Lebensdauer gemäß den Standards IES LM-80 und IES TM-21 und zusätzlich interne Tests durch die Abteilung OSRAM LAB
- Zuverlässige photometrische Parameter gemäß IES LM-79, EN13032-4 und CIE S 025
- Präzise Angabe der Farbwiedergabe der Lichtquelle gemäß IES TM-30-15
- Besonders robust: Ein-Rollen Technik (keine Lötstellen auf dem Lichtband)
- Vibrationsbeständig für ortsfeste Anlagen gemäß IEC60068-2-6 und IEC60068-2-64
- Frei von Flicker- und Stroboskopeffekten gemäß IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158
- Getestet durch akkreditierte Prüfstelle ISO9001, ISO 17025, ACCREDIA, VDE
- Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband auf der Rückseite



Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten						Photometrische Daten
	Nennspannung	Stromart	Nennleistung pro Meter	Bemessungsleistung	Spannungsbereich	Sperrspannung	Lichtfarbe LED
LF800S -G5-825-10 L2	24,0 V	Gleichspannung (DC)	6,7 W	67,10 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF800S -G5-827-10 L2	24,0 V	Gleichspannung (DC)	6,3 W	63,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF800S -G5-925-10 L2	24,0 V	Gleichspannung (DC)	8,0 W	80,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF800S -G5-927-10 L2	24,0 V	Gleichspannung (DC)	7,5 W	75,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF800S -G5-930-10 L2	24,0 V	Gleichspannung (DC)	7,5 W	75,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF800S -G5-940-10 L2	24,0 V	Gleichspannung (DC)	6,7 W	67,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF800S -G5-925R-10 L2	24,0 V	Gleichspannung (DC)	8,3 W	83,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF800S -G5-927R-10 L2	24,0 V	Gleichspannung (DC)	8,3 W	83,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF800S -G5-930R-10 L2	24,0 V	Gleichspannung (DC)	7,3 W	73,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF800S -G5-940R-10 L2	24,0 V	Gleichspannung (DC)	7,3 W	73,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF800S -G5-830-10 L2	24,0 V	Gleichspannung (DC)	6,0 W	60,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF800S -G5-840-10 L2	24,0 V	Gleichspannung (DC)	6,0 W	60,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF1200S -G5-825-10 L2	24,0 V	Gleichspannung (DC)	9,8 W	98,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF1200S -G5-827-10 L2	24,0 V	Gleichspannung (DC)	9,2 W	92,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF1200S -G5-830-10 L2	24,0 V	Gleichspannung (DC)	8,6 W	86,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF1200S -G5-840-10 L2	24,0 V	Gleichspannung (DC)	8,6 W	86,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF1200S -G5-925-10 L2	24,0 V	Gleichspannung (DC)	11,6 W	116,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF1200S -G5-927-10 L2	24,0 V	Gleichspannung (DC)	10,9 W	109,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF1200S -G5-930-10 L2	24,0 V	Gleichspannung (DC)	10,9 W	109,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF1200S -G5-940-10 L2	24,0 V	Gleichspannung (DC)	9,9 W	99,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF1200S -G5-925R-05 L1	24,0 V	Gleichspannung (DC)	12,0 W	60,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF1200S -G5-927R-05 L1	24,0 V	Gleichspannung (DC)	12,0 W	60,00 W	23...25 V	25 V	Weiß

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten						Photometrische Daten
	Nennspannung	Stromart	Nennleistung pro Meter	Bemessungsleistung	Spannungsbereich	Sperrspannung	Lichtfarbe LED
LF1200S -G5-930R-05 L1	24,0 V	Gleichspannung (DC)	10,9 W	54,50 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF1200S -G5-940R-05 L1	24,0 V	Gleichspannung (DC)	10,9 W	54,50 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF2000S -G5-825-05 L1	24,0 V	Gleichspannung (DC)	17,3 W	86,50 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF2000S -G5-827-05 L1	24,0 V	Gleichspannung (DC)	16,0 W	80,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF2000S -G5-830-05 L1	24,0 V	Gleichspannung (DC)	14,6 W	73,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF2000S -G5-840-05 L1	24,0 V	Gleichspannung (DC)	14,6 W	73,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF2000S -G5-925-05 L1	24,0 V	Gleichspannung (DC)	19,6 W	98,00 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF2000S -G5-927-05 L1	24,0 V	Gleichspannung (DC)	18,5 W	92,50 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF2000S -G5-930-05 L1	24,0 V	Gleichspannung (DC)	18,5 W	92,50 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF2000S -G5-940-05 L1	24,0 V	Gleichspannung (DC)	17,3 W	86,50 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF2000S -G5-925R-05 L1	24,0 V	Gleichspannung (DC)	19,5 W	97,50 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF2000S -G5-927R-05 L1	24,0 V	Gleichspannung (DC)	19,5 W	97,50 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF2000S -G5-930R-05 L1	24,0 V	Gleichspannung (DC)	18,1 W	90,50 W	23...25 V	25 V	Weiß
LF2000S -G5-940R-05 L1	24,0 V	Gleichspannung (DC)	18,1 W	90,50 W	23...25 V	25 V	Weiß

Produkt-Bezeichnung	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtstrom pro Meter	Nutzbarer Gesamtlichtstrom	Lichtausbeute	Standardabweichung des Farbgleichs	Lichtfarbe (Bezeichnung)
LF800S -G5-825-10 L2	80	800 lm	8000 lm	119 lm/W	≤3 sdc	2500 K
LF800S -G5-827-10 L2	80	800 lm	8000 lm	127 lm/W	≤3 sdc	2700 K
LF800S -G5-925-10 L2	90	800 lm	8000 lm	107 lm/W	≤3 sdc	2500 K
LF800S -G5-927-10 L2	90	800 lm	8000 lm	107 lm/W	≤3 sdc	2700 K
LF800S -G5-930-10 L2	90	800 lm	8000 lm	107 lm/W	≤3 sdc	3000 K
LF800S -G5-940-10 L2	90	800 lm	8000 lm	119 lm/W	≤3 sdc	4000 K
LF800S -G5-925R-10 L2	95	800 lm	8000 lm	96 lm/W	≤3 sdc	2500 K
LF800S -G5-927R-10 L2	95	800 lm	8000 lm	96 lm/W	≤3 sdc	2700 K
LF800S -G5-930R-10 L2	95	800 lm	8000 lm	110 lm/W	≤3 sdc	3000 K
LF800S -G5-940R-10 L2	95	800 lm	8000 lm	110 lm/W	≤3 sdc	4000 K
LF800S -G5-830-10 L2	80	810 lm	8100 lm	135 lm/W	≤3 sdc	3000 K

Produkt-Bezeichnung	Farb- wieder- gabe- index Ra	Licht- strom pro Meter	Nutzbarer Gesamt- lichtstrom	Licht- ausbeute	Standard- abweichung des Farbabgleichs	Lichtfarbe (Bezeichnung)
LF800S -G5-840-10 L2	80	810 lm	8100 lm	135 lm/W	≤3 sdc	4000 K
LF1200S -G5-825-10 L2	80	1200 lm	12000 lm	122 lm/W	≤3 sdc	2500 K
LF1200S -G5-827-10 L2	80	1200 lm	12000 lm	130 lm/W	≤3 sdc	2700 K
LF1200S -G5-830-10 L2	80	1200 lm	12000 lm	140 lm/W	≤3 sdc	3000 K
LF1200S -G5-840-10 L2	80	1200 lm	12000 lm	140 lm/W	≤3 sdc	4000 K
LF1200S -G5-925-10 L2	90	1200 lm	12000 lm	103 lm/W	≤3 sdc	2500 K
LF1200S -G5-927-10 L2	90	1200 lm	12000 lm	110 lm/W	≤3 sdc	2700 K
LF1200S -G5-930-10 L2	90	1200 lm	12000 lm	110 lm/W	≤3 sdc	3000 K
LF1200S -G5-940-10 L2	90	1200 lm	12000 lm	121 lm/W	≤3 sdc	4000 K
LF1200S -G5-925R-05 L1	95	1200 lm	6000 lm	100 lm/W	≤3 sdc	2500 K
LF1200S -G5-927R-05 L1	95	1200 lm	6000 lm	100 lm/W	≤3 sdc	2700 K
LF1200S -G5-930R-05 L1	95	1200 lm	6000 lm	110 lm/W	≤3 sdc	3000 K
LF1200S -G5-940R-05 L1	95	1200 lm	6000 lm	110 lm/W	≤3 sdc	4000 K
LF2000S -G5-825-05 L1	80	2000 lm	10000 lm	116 lm/W	≤3 sdc	2500 K
LF2000S -G5-827-05 L1	80	2000 lm	10000 lm	125 lm/W	≤3 sdc	2700 K
LF2000S -G5-830-05 L1	80	2000 lm	10000 lm	137 lm/W	≤3 sdc	3000 K
LF2000S -G5-840-05 L1	80	2000 lm	10000 lm	137 lm/W	≤3 sdc	4000 K
LF2000S -G5-925-05 L1	90	2000 lm	10000 lm	102 lm/W	≤3 sdc	2500 K
LF2000S -G5-927-05 L1	90	2000 lm	10000 lm	108 lm/W	≤3 sdc	2700 K
LF2000S -G5-930-05 L1	90	2000 lm	10000 lm	108 lm/W	≤3 sdc	3000 K
LF2000S -G5-940-05 L1	90	2000 lm	10000 lm	116 lm/W	≤3 sdc	4000 K
LF2000S -G5-925R-05 L1	95	2000 lm	10000 lm	103 lm/W	≤3 sdc	2500 K
LF2000S -G5-927R-05 L1	95	2000 lm	10000 lm	103 lm/W	≤3 sdc	2700 K
LF2000S -G5-930R-05 L1	95	2000 lm	10000 lm	110 lm/W	≤3 sdc	3000 K
LF2000S -G5-940R-05 L1	95	2000 lm	10000 lm	110 lm/W	≤3 sdc	4000 K

Produkt-Bezeichnung	Lichttechnische Daten				LED module information	
	LED Abstand	Ausstrah- lungs- winkel	Start- zeit	Aufwärm- zeit (60 %)	Anzahl LEDs pro Meter	Anzahl LED je kleinste Einheit
LF800S -G5-825-10 L2	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF800S -G5-827-10 L2	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF800S -G5-925-10 L2	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF800S -G5-927-10 L2	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF800S -G5-930-10 L2	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF800S -G5-940-10 L2	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF800S -G5-925R-10 L2	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF800S -G5-927R-10 L2	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF800S -G5-930R-10 L2	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF800S -G5-940R-10 L2	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF800S -G5-830-10 L2	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF800S -G5-840-10 L2	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF1200S -G5-825-10 L2	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7

Produkt-Bezeichnung	Lichttechnische Daten				LED module information	
	LED Abstand	Ausstrahlungs-winkel	Start-zeit	Aufwärm-zeit (60 %)	Anzahl LEDs pro Meter	Anzahl LED je kleinste Einheit
LF1200S -G5-827-10 L2	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF1200S -G5-830-10 L2	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF1200S -G5-840-10 L2	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF1200S -G5-925-10 L2	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF1200S -G5-927-10 L2	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF1200S -G5-930-10 L2	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF1200S -G5-940-10 L2	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF1200S -G5-925R-05 L1	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF1200S -G5-927R-05 L1	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF1200S -G5-930R-05 L1	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF1200S -G5-940R-05 L1	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF2000S -G5-825-05 L1	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF2000S -G5-827-05 L1	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF2000S -G5-830-05 L1	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF2000S -G5-840-05 L1	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF2000S -G5-925-05 L1	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF2000S -G5-927-05 L1	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF2000S -G5-930-05 L1	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF2000S -G5-940-05 L1	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF2000S -G5-925R-05 L1	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF2000S -G5-927R-05 L1	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF2000S -G5-930R-05 L1	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7
LF2000S -G5-940R-05 L1	7.14 mm	120 °	< 0,5 s	< 0,50 s	140	7

Produkt-Bezeichnung	Abmessungen & Gewicht					
	Länge	Länge - kleinste Einheit	Breite	Höhe	Kabellänge	Produkt-gewicht
LF800S -G5-825-10 L2	10000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	123,00 g
LF800S -G5-827-10 L2	10000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	123,00 g
LF800S -G5-925-10 L2	10000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	123,00 g
LF800S -G5-927-10 L2	10000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	123,00 g
LF800S -G5-930-10 L2	10000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	123,00 g
LF800S -G5-940-10 L2	10000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	123,00 g
LF800S -G5-925R-10 L2	10000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	123,00 g
LF800S -G5-927R-10 L2	10000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	123,00 g
LF800S -G5-930R-10 L2	10000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	123,00 g
LF800S -G5-940R-10 L2	10000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	123,00 g
LF800S -G5-830-10 L2	10000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	123,00 g
LF800S -G5-840-10 L2	10000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	123,00 g
LF1200S -G5-825-10 L2	10000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	123,00 g
LF1200S -G5-827-10 L2	10000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	123,00 g
LF1200S -G5-830-10 L2	10000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	123,00 g
LF1200S -G5-840-10 L2	10000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	123,00 g

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Abmessungen & Gewicht					
	Länge	Länge - kleinste Einheit	Breite	Höhe	Kabellänge	Produktgewicht
LF1200S -G5-925-10 L2	10000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	123,00 g
LF1200S -G5-927-10 L2	10000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	123,00 g
LF1200S -G5-930-10 L2	10000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	123,00 g
LF1200S -G5-940-10 L2	10000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	123,00 g
LF1200S -G5-925R-05 L1	5000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	62,00 g
LF1200S -G5-927R-05 L1	5000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	62,00 g
LF1200S -G5-930R-05 L1	5000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	62,00 g
LF1200S -G5-940R-05 L1	5000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	62,00 g
LF2000S -G5-825-05 L1	5000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	62,00 g
LF2000S -G5-827-05 L1	5000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	62,00 g
LF2000S -G5-830-05 L1	5000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	62,00 g
LF2000S -G5-840-05 L1	5000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	62,00 g
LF2000S -G5-925-05 L1	5000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	62,00 g
LF2000S -G5-927-05 L1	5000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	62,00 g
LF2000S -G5-930-05 L1	5000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	62,00 g
LF2000S -G5-940-05 L1	5000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	62,00 g
LF2000S -G5-925R-05 L1	5000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	62,00 g
LF2000S -G5-927R-05 L1	5000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	62,00 g
LF2000S -G5-930R-05 L1	5000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	62,00 g
LF2000S -G5-940R-05 L1	5000,0 mm	50,0 mm	8,00 mm	1,40 mm	500,0	62,00 g

Produkt-Bezeichnung	Temperaturen & Betriebsbedingungen				Lebensdauer
	Betriebstemperatur nach IEC 62717	Betriebs-temperaturbereich	Umgebungs-temperaturbereich	Lager-temperaturbereich	Bemessungs-lampen-lebensdauer
LF800S -G5-825-10 L2	35 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF800S -G5-827-10 L2	35 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF800S -G5-925-10 L2	35 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF800S -G5-927-10 L2	35 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF800S -G5-930-10 L2	35 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF800S -G5-940-10 L2	35 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF800S -G5-925R-10 L2	35 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF800S -G5-927R-10 L2	35 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF800S -G5-930R-10 L2	35 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF800S -G5-940R-10 L2	35 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF800S -G5-830-10 L2	35 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF800S -G5-840-10 L2	35 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF1200S -G5-825-10 L2	40 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF1200S -G5-827-10 L2	40 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF1200S -G5-830-10 L2	40 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF1200S -G5-840-10 L2	40 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF1200S -G5-925-10 L2	40 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF1200S -G5-927-10 L2	40 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF1200S -G5-930-10 L2	40 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h

Produkt-Bezeichnung	Temperaturen & Betriebsbedingungen				Lebensdauer
	Betriebstemperatur nach IEC 62717	Betriebs-temperatur-bereich	Umgebungs-temperaturbereich	Lager-temperatur-bereich	Bemessungs-lampen-lebensdauer
LF1200S -G5-940-10 L2	40 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF1200S -G5-925R-05 L1	40 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF1200S -G5-927R-05 L1	40 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF1200S -G5-930R-05 L1	40 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF1200S -G5-940R-05 L1	40 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF2000S -G5-825-05 L1	45 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF2000S -G5-827-05 L1	45 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF2000S -G5-830-05 L1	45 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF2000S -G5-840-05 L1	45 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF2000S -G5-925-05 L1	45 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF2000S -G5-927-05 L1	45 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF2000S -G5-930-05 L1	45 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF2000S -G5-940-05 L1	45 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF2000S -G5-925R-05 L1	45 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF2000S -G5-927R-05 L1	45 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF2000S -G5-930R-05 L1	45 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h
LF2000S -G5-940R-05 L1	45 °C	-30...85 °C ¹⁾	-30...+50 °C ²⁾	-40...85 °C	60000 h

Produkt-Bezeichnung	Nennlebensdauer	Lichtstrom-erhalt am Ende d. Nenn-lebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Zusätzliche Produktdaten	
				EAN Nachfolgetyp	ID der enthaltenen Lichtquelle
LF800S -G5-825-10 L2	60000 h	0,70	15000	4052899575738	LS_TRV_285917
LF800S -G5-827-10 L2	60000 h	0,70	15000	4052899575752	LS_TRV_285918
LF800S -G5-925-10 L2	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_286005
LF800S -G5-927-10 L2	60000 h	0,70	15000	4052899575912	LS_TRV_285924
LF800S -G5-930-10 L2	60000 h	0,70	15000	4052899575936	LS_TRV_285925
LF800S -G5-940-10 L2	60000 h	0,70	15000	4052899575998	LS_TRV_285927
LF800S -G5-925R-10 L2	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_286028
LF800S -G5-927R-10 L2	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_286029
LF800S -G5-930R-10 L2	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_286030
LF800S -G5-940R-10 L2	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_286031
LF800S -G5-830-10 L2	60000 h	0,70	15000	4052899575790	LS_TRV_285919
LF800S -G5-840-10 L2	60000 h	0,70	15000	4052899575851	LS_TRV_285921
LF1200S -G5-825-10 L2	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_285933
LF1200S -G5-827-10 L2	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_285934
LF1200S -G5-830-10 L2	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_285935
LF1200S -G5-840-10 L2	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_285937
LF1200S -G5-925-10 L2	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_286009
LF1200S -G5-927-10 L2	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_285940
LF1200S -G5-930-10 L2	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_285941
LF1200S -G5-940-10 L2	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_285943
LF1200S -G5-925R-05 L1	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_286032

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Nennlebensdauer	Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Zusätzliche Produktdaten	
				EAN Nachfolgetyp	ID der enthaltenen Lichtquelle
LF1200S -G5-927R-05 L1	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_286033
LF1200S -G5-930R-05 L1	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_286034
LF1200S -G5-940R-05 L1	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_286035
LF2000S -G5-825-05 L1	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_285949
LF2000S -G5-827-05 L1	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_285950
LF2000S -G5-830-05 L1	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_285951
LF2000S -G5-840-05 L1	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_285953
LF2000S -G5-925-05 L1	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_286013
LF2000S -G5-927-05 L1	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_285956
LF2000S -G5-930-05 L1	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_285957
LF2000S -G5-940-05 L1	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_285959
LF2000S -G5-925R-05 L1	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_286036
LF2000S -G5-927R-05 L1	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_286037
LF2000S -G5-930R-05 L1	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_286038
LF2000S -G5-940R-05 L1	60000 h	0,70	15000		LS_TRV_286039

Produkt-Bezeichnung	Einsatzmöglichkeiten			
	Kleinster Biegeradius	Selbstklebend	Mit Anschlussset	Mit Endstück
LF800S -G5-825-10 L2	20 mm			
LF800S -G5-827-10 L2	20 mm	Ja	Nein	Nein
LF800S -G5-925-10 L2	20 mm			
LF800S -G5-927-10 L2	20 mm			
LF800S -G5-930-10 L2	20 mm			
LF800S -G5-940-10 L2	20 mm			
LF800S -G5-925R-10 L2	20 mm			
LF800S -G5-927R-10 L2	20 mm			
LF800S -G5-930R-10 L2	20 mm			
LF800S -G5-940R-10 L2	20 mm			
LF800S -G5-830-10 L2	20 mm	Ja	Nein	Nein
LF800S -G5-840-10 L2	20 mm	Ja	Nein	Nein
LF1200S -G5-825-10 L2	20 mm			
LF1200S -G5-827-10 L2	20 mm			
LF1200S -G5-830-10 L2	20 mm			
LF1200S -G5-840-10 L2	20 mm			
LF1200S -G5-925-10 L2	20 mm			
LF1200S -G5-927-10 L2	20 mm	Ja	Nein	Nein
LF1200S -G5-930-10 L2	20 mm			
LF1200S -G5-940-10 L2	20 mm			
LF1200S -G5-925R-05 L1	20 mm			
LF1200S -G5-927R-05 L1	20 mm			
LF1200S -G5-930R-05 L1	20 mm			
LF1200S -G5-940R-05 L1	20 mm			
LF2000S -G5-825-05 L1	20 mm			

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Einsatzmöglichkeiten			
	Kleinster Biegeradius	Selbstklebend	Mit Anschlussset	Mit Endstück
LF2000S -G5-827-05 L1	20 mm			
LF2000S -G5-830-05 L1	20 mm			
LF2000S -G5-840-05 L1	20 mm			
LF2000S -G5-925-05 L1	20 mm			
LF2000S -G5-927-05 L1	20 mm			
LF2000S -G5-930-05 L1	20 mm			
LF2000S -G5-940-05 L1	20 mm			
LF2000S -G5-925R-05 L1	20 mm			
LF2000S -G5-927R-05 L1	20 mm			
LF2000S -G5-930R-05 L1	20 mm			
LF2000S -G5-940R-05 L1	20 mm			

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards			
	Energieverbrauch	Normen	Schutzart	Energieeffizienzklasse der enthaltenen Lichtquelle
LF800S -G5-825-10 L2	74 kWh/1000h	CE/ENEC/EAC/UL	IP00	F
LF800S -G5-827-10 L2	70 kWh/1000h	CE/ENEC/EAC/UL	IP00	E
LF800S -G5-925-10 L2	88 kWh/1000h	CE/UL/ENEC/EAC	IP00	F
LF800S -G5-927-10 L2	83 kWh/1000h	CE/UL/ENEC/EAC	IP00	F
LF800S -G5-930-10 L2	83 kWh/1000h	CE/UL/ENEC/EAC	IP00	F
LF800S -G5-940-10 L2	74 kWh/1000h	CE/UL/ENEC/EAC	IP00	F
LF800S -G5-925R-10 L2	92 kWh/1000h	CE/ENEC/EAC/UL	IP00	F
LF800S -G5-927R-10 L2	92 kWh/1000h	CE/ENEC/EAC/UL	IP00	F
LF800S -G5-930R-10 L2	81 kWh/1000h	CE/ENEC/EAC/UL	IP00	F
LF800S -G5-940R-10 L2	81 kWh/1000h	CE/ENEC/EAC/UL	IP00	F
LF800S -G5-830-10 L2	66 kWh/1000h	CE/ENEC/EAC/UL	IP00	E
LF800S -G5-840-10 L2	66 kWh/1000h	CE/ENEC/EAC/UL	IP00	E
LF1200S -G5-825-10 L2	108 kWh/1000h	CE/ENEC/EAC/UL	IP00	F
LF1200S -G5-827-10 L2	102 kWh/1000h	CE/ENEC/EAC/UL	IP00	E
LF1200S -G5-830-10 L2	95 kWh/1000h	CE/ENEC/EAC/UL	IP00	E
LF1200S -G5-840-10 L2	95 kWh/1000h	CE/ENEC/EAC/UL	IP00	E
LF1200S -G5-925-10 L2	128 kWh/1000h	CE/ENEC/EAC/UL	IP00	F
LF1200S -G5-927-10 L2	120 kWh/1000h	CE/ENEC/EAC/UL	IP00	F
LF1200S -G5-930-10 L2	120 kWh/1000h	CE/ENEC/EAC/UL	IP00	F
LF1200S -G5-940-10 L2	109 kWh/1000h	CE/ENEC/EAC/UL	IP00	F
LF1200S -G5-925R-05 L1	66 kWh/1000h	CE/ENEC/EAC/UL	IP00	F
LF1200S -G5-927R-05 L1	66 kWh/1000h	CE/ENEC/EAC/UL	IP00	F
LF1200S -G5-930R-05 L1	60 kWh/1000h	CE/ENEC/EAC/UL	IP00	F
LF1200S -G5-940R-05 L1	60 kWh/1000h	CE/ENEC/EAC/UL	IP00	F
LF2000S -G5-825-05 L1	96 kWh/1000h	CE/UL/ENEC/EAC	IP00	F
LF2000S -G5-827-05 L1	88 kWh/1000h	CE/UL/ENEC/EAC	IP00	E
LF2000S -G5-830-05 L1	81 kWh/1000h	CE/UL/ENEC/EAC	IP00	E
LF2000S -G5-840-05 L1	81 kWh/1000h	CE/UL/ENEC/EAC	IP00	E
LF2000S -G5-925-05 L1	108 kWh/1000h	CE/UL/ENEC/EAC	IP00	F

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards			
	Energieverbrauch	Normen	Schutzart	Energieeffizienzklasse der enthaltenen Lichtquelle
LF2000S -G5-927-05 L1	102 kWh/1000h	CE/UL/ENEC/EAC	IP00	F
LF2000S -G5-930-05 L1	102 kWh/1000h	CE/UL/ENEC/EAC	IP00	F
LF2000S -G5-940-05 L1	96 kWh/1000h	CE/UL/ENEC/EAC	IP00	F
LF2000S -G5-925R-05 L1	108 kWh/1000h	CE/UL/ENEC/EAC	IP00	F
LF2000S -G5-927R-05 L1	108 kWh/1000h	CE/UL/ENEC/EAC	IP00	F
LF2000S -G5-930R-05 L1	100 kWh/1000h	CE/UL/ENEC/EAC	IP00	F
LF2000S -G5-940R-05 L1	100 kWh/1000h	CE/UL/ENEC/EAC	IP00	F

Produkt-Bezeichnung	Logistische Daten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Statistische Warennummer	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1
LF800S -G5-825-10 L2	853951000000	18-04-2022	4062172169813	Lead
LF800S -G5-827-10 L2	853951000000	18-04-2022	4062172169837	Lead
LF800S -G5-925-10 L2	853951000000	16-01-2023	4062172169998	Lead
LF800S -G5-927-10 L2	853951000000	16-01-2023	4062172170017	Lead
LF800S -G5-930-10 L2	853951000000	16-01-2023	4062172170031	Lead
LF800S -G5-940-10 L2	853951000000	16-01-2023	4062172170079	No declarable substances contained
LF800S -G5-925R-10 L2	853951000000	16-01-2023	4062172170154	Lead
LF800S -G5-927R-10 L2	853951000000	16-01-2023	4062172170178	Lead
LF800S -G5-930R-10 L2	853951000000	16-01-2023	4062172170192	Lead
LF800S -G5-940R-10 L2	853951000000	16-01-2023	4062172170239	Lead
LF800S -G5-830-10 L2	853951000000	16-01-2023	4062172169851	Lead
LF800S -G5-840-10 L2	853951000000	16-01-2023	4062172169899	Lead
LF1200S -G5-825-10 L2	853951000000	25-11-2022	4062172170291	Lead
LF1200S -G5-827-10 L2	853951000000	18-04-2022	4062172170314	Lead
LF1200S -G5-830-10 L2	853951000000	18-04-2022	4062172170338	Lead
LF1200S -G5-840-10 L2	853951000000	18-04-2022	4062172170376	Lead
LF1200S -G5-925-10 L2	853951000000	16-01-2023	4062172170475	Lead
LF1200S -G5-927-10 L2	853951000000	16-01-2023	4062172170611	Lead
LF1200S -G5-930-10 L2	853951000000	16-01-2023	4062172170673	Lead
LF1200S -G5-940-10 L2	853951000000	16-01-2023	4062172171410	Lead
LF1200S -G5-925R-05 L1	853951000000	16-01-2023	4062172171496	Lead
LF1200S -G5-927R-05 L1	853951000000	16-01-2023	4062172171519	Lead
LF1200S -G5-930R-05 L1	853951000000	16-01-2023	4062172171533	Lead
LF1200S -G5-940R-05 L1	853951000000	16-01-2023	4062172171571	Lead
LF2000S -G5-825-05 L1	853951000000	18-04-2022	4062172170956	Lead
LF2000S -G5-827-05 L1	853951000000	18-04-2022	4062172170970	Lead
LF2000S -G5-830-05 L1	853951000000	18-04-2022	4062172170994	Lead
LF2000S -G5-840-05 L1	853951000000	18-04-2022	4062172171038	Lead
LF2000S -G5-925-05 L1	853951000000	18-04-2022	4062172171137	Lead
LF2000S -G5-927-05 L1	853951000000	18-04-2022	4062172171151	Lead

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Logistische Daten		Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Statistische Warennummer	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1
LF2000S -G5-930-05 L1	853951000000	18-04-2022	4062172171175	Lead
LF2000S -G5-940-05 L1	853951000000	18-04-2022	4062172171212	Lead
LF2000S -G5-925R-05 L1	853951000000	18-04-2022	4062172171298	Lead
LF2000S -G5-927R-05 L1	853951000000	18-04-2022	4062172171311	Lead
LF2000S -G5-930R-05 L1	853951000000	18-04-2022	4062172171335	Lead
LF2000S -G5-940R-05 L1	853951000000	18-04-2022	4062172171373	Lead

Produkt-Bezeichnung	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
LF800S -G5-825-10 L2	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	c2d6df10-344c-44a3- 8c92-acc09e4c76d
LF800S -G5-827-10 L2	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	83dccd2c-3eab-4caf- a97e-ec7423c9dada
LF800S -G5-925-10 L2	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	ac2278f0-252b- 4756-b55c- e7d2a8d2a996
LF800S -G5-927-10 L2	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	b888b049-ae60- 4588-824d- d086be6bc47f
LF800S -G5-930-10 L2	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	e76a1e05-b358- 45be-9a10- b58b607c8b1f
LF800S -G5-940-10 L2			Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
LF800S -G5-925R-10 L2	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	61d1865f-8041-4f2f- b5ee-c4d007d20fc5

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
LF800S -G5-927R-10 L2	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	4c61fb72-f094-42fa-8129-842f60a103f4
LF800S -G5-930R-10 L2	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	365d150a-e781-47b1-be2c-878f42e98081
LF800S -G5-940R-10 L2	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	7f6572f4-256d-4955-999d-cb90e236c3fb
LF800S -G5-830-10 L2	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	c06a4838-e81d-4484-9a2c-f353cbe95343
LF800S -G5-840-10 L2	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	bbd7c2f4-3ed5-4ce1-b8fb-2a7489940c8e
LF1200S -G5-825-10 L2	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	540acc44-7b70-4b42-a8a7-45d0a5a02645
LF1200S -G5-827-10 L2	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	0a852355-75ce-4781-839a-149ff0212aff
LF1200S -G5-830-10 L2	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	4c248834-2ad9-4be0-922b-1c8e5b64c6ae
LF1200S -G5-840-10 L2	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	1bc2c000-2489-4e6f-a60e-2d5533c27a7c

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
LF1200S -G5-925-10 L2	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	5305ade2-93e2-4fe2-b357-20d7ab9634ca
LF1200S -G5-927-10 L2	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	943756a8-b8c2-4c78-a608-0d0c26481b27
LF1200S -G5-930-10 L2	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	87c7619c-dba5-42e9-9f4e-f8438127a1b8
LF1200S -G5-940-10 L2	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	cd9ff6c2-380a-4fbd-9048-129f6895d89f
LF1200S -G5-925R-05 L1	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	1ea0bd56-b471-4438-a174-c81ecbd2a47e
LF1200S -G5-927R-05 L1	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	6447e9da-40b4-454d-bdf2-46a1995c9157
LF1200S -G5-930R-05 L1	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	279af179-999c-4fe2-ae0f-7d6c3ac9289d
LF1200S -G5-940R-05 L1	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	fba78a41-d7bd-4afc-a6a8-1f5d2d1db15f
LF2000S -G5-825-05 L1	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	5492bde7-4f99-45d1-8a6c-23333b0115b5

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
LF2000S -G5-827-05 L1	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	5ff76f5f-2b9b-423d-8be8-02b8ec376b94
LF2000S -G5-830-05 L1	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	c65714de-823f-4e35-8ba7-c1c08360cfad
LF2000S -G5-840-05 L1	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	8c53e83e-c65a-49d6-97ab-f9d08038e4ec
LF2000S -G5-925-05 L1	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	b9e7fe3e-4689-4e80-957d-cb8f7925efcf
LF2000S -G5-927-05 L1	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	c91843d4-3234-4189-b0d8-d9d9eba137c2
LF2000S -G5-930-05 L1	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	02348ca6-e85d-41d1-afbe-95e8c0638174
LF2000S -G5-940-05 L1	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	70b4f629-9623-4a2a-8f6d-1fd35cbc42db
LF2000S -G5-925R-05 L1	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	d8dac385-a8d0-413c-8d0d-955403f9504a
LF2000S -G5-927R-05 L1	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	dd635cb0-f304-4479-a93e-9d28fd3baaca


Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
LF2000S -G5-930R-05 L1	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	770fff5e-5eee-400a-b3fd-d9f0de3d4975
LF2000S -G5-940R-05 L1	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	9e638f94-7b55-4ae5-9080-19570e6fe756


¹⁾ Das Überschreiten der maximalen Grenzwerte reduziert die erwartete Lebensdauer oder zerstört den LED Streifen.

²⁾ Umgebungstemperatur 25°C/Vorausgesetzt die Temperatur am Tc Punkt ist während des Betriebs unter dem Maximalwert/Temperaturrampen für Umgebungstest gem. IEC 62717, 1K/min


Familiendatenblatt

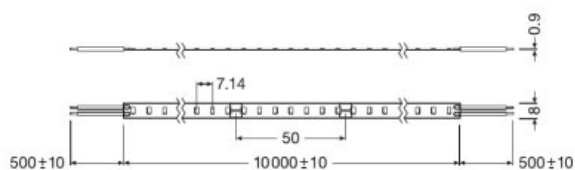


LINEARlight FLEX Uniformity

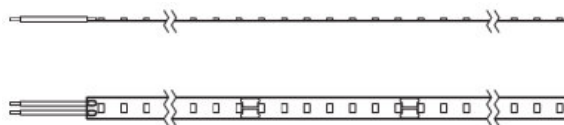

LINEARlight FLEX Uniformity



LINEARlight FLEX Uniformity

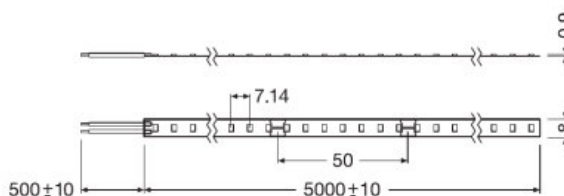

LINEARlight FLEX Uniformity

Technische Ausstattung

- Flexessories: kompletter Satz von Aluminiumkanälen mit Diffusern und Linsen
- Anschlüsse: schnelle und einfache werkzeuglose Installation mit SLIMCONNECTsystem G2
- Treiber und Dimmer: große Auswahl von OPTOTRONIC 24 V DALI, DMX und BLE
- Detailinformationen sind in den Datenblättern im Download-Bereich zu finden





















Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.























Verkaufs- und Technischer Support

Verkaufs- und Technischer Support www.osram.de





Downloads

Datei	
	User instruction LINEARlight FLEX Uniformity
	Produktdatenblatt LINEARlight Flex Uniformity Specification Sheet (EN)
	Broschüren Light is freedom of design (EN)
	Zertifikate LF(P)-Uniformity CB 181120
	Zertifikate LF ENEC 0040052516 241022.
	Zertifikate LF(P)Uniformity UL 241120
	Konformitätserklärungen LF Uniformity CE 4233484 221121
	Eulumdat LF800S-G5-825-10 L2 EULUM 231020
	Eulumdat LF800S-G5-825-10 L2 EULUM 231020
	IES data LF800S-G5-825-10 L2 IES data 231020
	IES data LF800S-G5-825-10 L2 IES data 231020
	Eulumdat LF800S-G5-827-10 L2 EULUM 231020
	Eulumdat LF800S-G5-827-10 L2 EULUM 231020
	IES data LF800S-G5-827-10 L2 IES data 231020
	IES data LF800S-G5-827-10 L2 IES data 231020
	Eulumdat LF800S-G5-925-10 L2 EULUM 231020
	Eulumdat LF800S-G5-925-10 L2 EULUM 231020
	IES data LF800S-G5-925-10 L2 IES data 231020
	IES data LF800S-G5-925-10 L2 IES data 231020
	Eulumdat LF800S-G5-927-10 L2 EULUM 231020
	Eulumdat LF800S-G5-927-10 L2 EULUM 231020

Familiendatenblatt

	IES data LF800S-G5-927-10 L2 IES data 231020
	IES data LF800S-G5-927-10 L2 IES data 231020
	Eulumdat LF800S-G5-930-10 L2 EULUM 231020
	Eulumdat LF800S-G5-930-10 L2 EULUM 231020
	IES data LF800S-G5-930-10 L2 IES data 231020
	IES data LF800S-G5-930-10 L2 IES data 231020
	Eulumdat LF800S-G5-940-10 L2 EULUM 231020
	Eulumdat LF800S-G5-940-10 L2 EULUM 231020
	IES data LF800S-G5-940-10 L2 IES data 231020
	IES data LF800S-G5-940-10 L2 IES data 231020
	Eulumdat LF800S-G5-925R-10 L2 EULUM 231020
	Eulumdat LF800S-G5-925R-10 L2 EULUM 231020
	IES data LF800S-G5-925R-10 L2 IES data 231020
	IES data LF800S-G5-925R-10 L2 IES data 231020
	Eulumdat LF800S-G5-927R-10 L2 EULUM 231020
	Eulumdat LF800S-G5-927R-10 L2 EULUM 231020
	IES data LF800S-G5-927R-10 L2 IES data 231020
	IES data LF800S-G5-927R-10 L2 IES data 231020
	Eulumdat LF800S-G5-930R-10 L2 EULUM 231020
	Eulumdat LF800S-G5-930R-10 L2 EULUM 231020
	IES data LF800S-G5-930R-10 L2 IES data 231020
	IES data LF800S-G5-930R-10 L2 IES data 231020
	Eulumdat LF800S-G5-940R-10 L2 EULUM 231020















Familiendatenblatt

	Eulumdat LF800S-G5-940R-10 L2 EULUM 231020
	IES data LF800S-G5-940R-10 L2 IES data 231020
	IES data LF800S-G5-940R-10 L2 IES data 231020
	Eulumdat LF800S-G5-830-10 L2 EULUM 231020
	Eulumdat LF800S-G5-830-10 L2 EULUM 231020
	IES data LF800S-G5-830-10 L2 IES data 231020
	IES data LF800S-G5-830-10 L2 IES data 231020
	Eulumdat LF800S-G5-840-10 L2 EULUM 231020
	Eulumdat LF800S-G5-840-10 L2 EULUM 231020
	IES data LF800S-G5-840-10 L2 IES data 231020
	IES data LF800S-G5-840-10 L2 IES data 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-825-10 L2 EULUM 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-825-10 L2 EULUM 231020
	IES data LF1200S-G5-825-10 L2 IES data 231020
	IES data LF1200S-G5-825-10 L2 IES data 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-827-10 L2 EULUM 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-827-10 L2 EULUM 231020
	IES data LF1200S-G5-827-10 L2 IES data 231020
	IES data LF1200S-G5-827-10 L2 IES data 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-830-10 L2 EULUM 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-830-10 L2 EULUM 231020
	IES data LF1200S-G5-830-10 L2 IES data 231020
	IES data LF1200S-G5-830-10 L2 IES data 231020


















Familiendatenblatt

	Eulumdat LF1200S-G5-840-10 L2 EULUM 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-840-10 L2 EULUM 231020
	IES data LF1200S-G5-840-10 L2 IES data 231020
	IES data LF1200S-G5-840-10 L2 IES data 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-925-10 L2 EULUM 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-925-10 L2 EULUM 231020
	IES data LF1200S-G5-925-10 L2 IES data 231020
	IES data LF1200S-G5-925-10 L2 IES data 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-927-10 L2 EULUM 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-927-10 L2 EULUM 231020
	IES data LF1200S-G5-927-10 L2 IES data 231020
	IES data LF1200S-G5-927-10 L2 IES data 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-930-10 L2 EULUM 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-930-10 L2 EULUM 231020
	IES data LF1200S-G5-930-10 L2 IES data 231020
	IES data LF1200S-G5-930-10 L2 IES data 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-940-10 L2 EULUM 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-940-10 L2 EULUM 231020
	IES data LF1200S-G5-940-10 L2 IES data 231020
	IES data LF1200S-G5-940-10 L2 IES data 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-925R-05 L1 EULUM 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-925R-05 L1 EULUM 231020
	IES data LF1200S-G5-925R-05 L1 IES data 231020

Familiendatenblatt

	IES data LF1200S-G5-925R-05 L1 IES data 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-927R-05 L1 EULUM 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-927R-05 L1 EULUM 231020
	IES data LF1200S-G5-927R-05 L1 IES data 231020
	IES data LF1200S-G5-927R-05 L1 IES data 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-930R-05 L1 EULUM 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-930R-05 L1 EULUM 231020
	IES data LF1200S-G5-930R-05 L1 IES data 231020
	IES data LF1200S-G5-930R-05 L1 IES data 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-940R-05 L1 EULUM 231020
	Eulumdat LF1200S-G5-940R-05 L1 EULUM 231020
	IES data LF1200S-G5-940R-05 L1 IES data 231020
	IES data LF1200S-G5-940R-05 L1 IES data 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-825-05 L1 EULUM 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-825-05 L1 EULUM 231020
	IES data LF2000S-G5-825-05 L1 IES data 231020
	IES data LF2000S-G5-825-05 L1 IES data 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-827-05 L1 EULUM 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-827-05 L1 EULUM 231020
	IES data LF2000S-G5-827-05 L1 IES data 231020
	IES data LF2000S-G5-827-05 L1 IES data 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-830-05 L1 EULUM 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-830-05 L1 EULUM 231020

Familiendatenblatt

	IES data LF2000S-G5-830-05 L1 IES data 231020
	IES data LF2000S-G5-830-05 L1 IES data 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-840-05 L1 EULUM 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-840-05 L1 EULUM 231020
	IES data LF2000S-G5-840-05 L1 IES data 231020
	IES data LF2000S-G5-840-05 L1 IES data 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-925-05 L1 EULUM 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-925-05 L1 EULUM 231020
	IES data LF2000S-G5-925-05 L1 IES data 231020
	IES data LF2000S-G5-925-05 L1 IES data 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-927-05 L1 EULUM 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-927-05 L1 EULUM 231020
	IES data LF2000S-G5-927-05 L1 IES data 231020
	IES data LF2000S-G5-927-05 L1 IES data 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-930-05 L1 EULUM 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-930-05 L1 EULUM 231020
	IES data LF2000S-G5-930-05 L1 IES data 231020
	IES data LF2000S-G5-930-05 L1 IES data 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-940-05 L1 EULUM 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-940-05 L1 EULUM 231020
	IES data LF2000S-G5-940-05 L1 IES data 231020
	IES data LF2000S-G5-940-05 L1 IES data 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-925R-05 L1 EULUM 231020

Familiendatenblatt

	Eulumdat LF2000S-G5-925R-05 L1 EULUM 231020
	IES data LF2000S-G5-925R-05 L1 IES data 231020
	IES data LF2000S-G5-925R-05 L1 IES data 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-927R-05 L1 EULUM 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-927R-05 L1 EULUM 231020
	IES data LF2000S-G5-927R-05 L1 IES data 231020
	IES data LF2000S-G5-927R-05 L1 IES data 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-930R-05 L1 EULUM 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-930R-05 L1 EULUM 231020
	IES data LF2000S-G5-930R-05 L1 IES data 231020
	IES data LF2000S-G5-930R-05 L1 IES data 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-940R-05 L1 EULUM 231020
	Eulumdat LF2000S-G5-940R-05 L1 EULUM 231020
	IES data LF2000S-G5-940R-05 L1 IES data 231020
	IES data LF2000S-G5-940R-05 L1 IES data 231020

Information Ökodesign Verordnung:

- Dieses Produkt gilt als "umgebendes Produkt" im Sinne der Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) 2019/2015.
- Toleranzen der technischen Daten sind entsprechend der Norm „LED-Module für die Allgemeinbeleuchtung - Anforderungen an die Arbeitsweise“ IEC/EN 62717 angegeben.
- Grundsätzlich ist der Austausch der enthaltenen Lichtquellen ohne dauerhafte Beschädigung des umgebenden Produkts unter Verwendung allgemein verfügbarer Werkzeuge für geschulte Elektrofachkräfte möglich. Dazu muss die Anwendungsumgebung ausreichend zugänglich sein, damit die erforderliche Anzahl von Lichtquellen ersetzt und die volle elektrische, mechanische, thermische und optische Funktionalität wiederhergestellt werden kann. Dies gilt nicht für die Produktfamilien LINEARlight Flex Diffuse, LINEARlight Rigid Finesse, GINO LED Flex Diffuse und LUMINENT Milky. Hier ist die enthaltene Lichtquelle ein integrierter Bestandteil des umgebenden Produkts und die Trennung von Lichtquelle und umgebendem Produkt führt aufgrund der engen mechanischen, elektrischen, optischen und thermischen Wechselwirkungen sowie ggf. des Schutzes vor Umwelteinflüssen zu irreversiblen Beschädigungen. Ein Austausch der Lichtquelle unter Verwendung von allgemein verfügbaren Werkzeugen ist daher für diese Produkte nicht sinnvoll.
- Demontage von Lichtquellen aus umgebenden Produkten am Ende der Lebensdauer: Umgebende Produkte mit Lichtquellen, die in der Länge skalierbar sind, können auf die definierte Länge der enthaltenen Lichtquelle zugeschnitten und – soweit zutreffend – mechanisch von Schutz- und/oder optischen Abdeckungen getrennt werden. Umgebende Produkte müssen durch eine Fachkraft von der Installationsumgebung und ggf. von anderem Montagezubehör getrennt werden. Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172169813	LF800S -G5-825-10 L2	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1917.00 g
4062172169837	LF800S -G5-827-10 L2	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1917.00 g
4062172169998	LF800S -G5-925-10 L2	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1917.00 g
4062172170017	LF800S -G5-927-10 L2	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1917.00 g
4062172170031	LF800S -G5-930-10 L2	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1917.00 g
4062172170079	LF800S -G5-940-10 L2	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1917.00 g
4062172170154	LF800S -G5-925R-10 L2	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1917.00 g
4062172170178	LF800S -G5-927R-10 L2	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1917.00 g
4062172170192	LF800S -G5-930R-10 L2	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1917.00 g
4062172170239	LF800S -G5-940R-10 L2	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1917.00 g

Familiendatenblatt

Verpackungsinformationen

4062172169851	LF800S -G5-830-10 L2	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1917.00 g
4062172169899	LF800S -G5-840-10 L2	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1917.00 g
4062172170291	LF1200S -G5-825-10 L2	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1917.00 g
4062172170314	LF1200S -G5-827-10 L2	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1917.00 g
4062172170338	LF1200S -G5-830-10 L2	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1917.00 g
4062172170376	LF1200S -G5-840-10 L2	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1917.00 g
4062172170475	LF1200S -G5-925-10 L2	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1917.00 g
4062172170611	LF1200S -G5-927-10 L2	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1917.00 g
4062172170673	LF1200S -G5-930-10 L2	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1917.00 g
4062172171410	LF1200S -G5-940-10 L2	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1917.00 g
4062172171496	LF1200S -G5-925R-05 L1	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1429.00 g
4062172171519	LF1200S -G5-927R-05 L1	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1429.00 g
4062172171533	LF1200S -G5-930R-05 L1	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1429.00 g
4062172171571	LF1200S -G5-940R-05 L1	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1429.00 g
4062172170956	LF2000S -G5-825-05 L1	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1429.00 g
4062172170970	LF2000S -G5-827-05 L1	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1429.00 g
4062172170994	LF2000S -G5-830-05 L1	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1429.00 g
4062172171038	LF2000S -G5-840-05 L1	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1429.00 g
4062172171137	LF2000S -G5-925-05 L1	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1429.00 g
4062172171151	LF2000S -G5-927-05 L1	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1429.00 g
4062172171175	LF2000S -G5-930-05 L1	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1429.00 g

Familiendatenblatt

Verpackungsinformationen

4062172171212	LF2000S -G5-940-05 L1	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1429.00 g
4062172171298	LF2000S -G5-925R-05 L1	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1429.00 g
4062172171311	LF2000S -G5-927R-05 L1	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1429.00 g
4062172171335	LF2000S -G5-930R-05 L1	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1429.00 g
4062172171373	LF2000S -G5-940R-05 L1	Versandschachtel 8	241 mm x 195 mm x 205 mm	9.63 dm ³	1429.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Optionales Zubehör

Produkt-Bezeichnung	Zubehörname	Zubehör-EAN
LF800S -G5-825-10 L2	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF800S -G5-825-10 L2	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF800S -G5-825-10 L2	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF800S -G5-825-10 L2	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF800S -G5-825-10 L2	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF800S -G5-825-10 L2	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF800S -G5-825-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF800S -G5-825-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF800S -G5-825-10 L2	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF800S -G5-825-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF800S -G5-825-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF800S -G5-825-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF800S -G5-825-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF800S -G5-825-10 L2	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF800S -G5-825-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF800S -G5-825-10 L2	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF800S -G5-825-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF800S -G5-827-10 L2	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF800S -G5-827-10 L2	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF800S -G5-827-10 L2	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF800S -G5-827-10 L2	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676

Familiendatenblatt

LF800S -G5-827-10 L2	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF800S -G5-827-10 L2	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF800S -G5-827-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF800S -G5-827-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF800S -G5-827-10 L2	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF800S -G5-827-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF800S -G5-827-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF800S -G5-827-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF800S -G5-827-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF800S -G5-827-10 L2	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF800S -G5-827-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF800S -G5-827-10 L2	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF800S -G5-827-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF800S -G5-925-10 L2	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF800S -G5-925-10 L2	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF800S -G5-925-10 L2	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF800S -G5-925-10 L2	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF800S -G5-925-10 L2	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF800S -G5-925-10 L2	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF800S -G5-925-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF800S -G5-925-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF800S -G5-925-10 L2	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF800S -G5-925-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF800S -G5-925-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF800S -G5-925-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF800S -G5-925-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF800S -G5-925-10 L2	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF800S -G5-925-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF800S -G5-925-10 L2	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF800S -G5-925-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF800S -G5-927-10 L2	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF800S -G5-927-10 L2	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF800S -G5-927-10 L2	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF800S -G5-927-10 L2	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF800S -G5-927-10 L2	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF800S -G5-927-10 L2	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF800S -G5-927-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF800S -G5-927-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803

Familiendatenblatt

LF800S -G5-927-10 L2	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF800S -G5-927-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF800S -G5-927-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF800S -G5-927-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF800S -G5-927-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF800S -G5-927-10 L2	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF800S -G5-927-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF800S -G5-927-10 L2	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF800S -G5-927-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF800S -G5-930-10 L2	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF800S -G5-930-10 L2	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF800S -G5-930-10 L2	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF800S -G5-930-10 L2	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF800S -G5-930-10 L2	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF800S -G5-930-10 L2	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF800S -G5-930-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF800S -G5-930-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF800S -G5-930-10 L2	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF800S -G5-930-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF800S -G5-930-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF800S -G5-930-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF800S -G5-930-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF800S -G5-930-10 L2	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF800S -G5-930-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF800S -G5-930-10 L2	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF800S -G5-930-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF800S -G5-940-10 L2	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF800S -G5-940-10 L2	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF800S -G5-940-10 L2	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF800S -G5-940-10 L2	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF800S -G5-940-10 L2	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF800S -G5-940-10 L2	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF800S -G5-940-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF800S -G5-940-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF800S -G5-940-10 L2	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF800S -G5-940-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF800S -G5-940-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF800S -G5-940-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889

Familiendatenblatt

LF800S -G5-940-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF800S -G5-940-10 L2	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF800S -G5-940-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF800S -G5-940-10 L2	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF800S -G5-940-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF800S -G5-925R-10 L2	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF800S -G5-925R-10 L2	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF800S -G5-925R-10 L2	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF800S -G5-925R-10 L2	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF800S -G5-925R-10 L2	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF800S -G5-925R-10 L2	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF800S -G5-925R-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF800S -G5-925R-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF800S -G5-925R-10 L2	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF800S -G5-925R-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF800S -G5-925R-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF800S -G5-925R-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF800S -G5-925R-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF800S -G5-925R-10 L2	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF800S -G5-925R-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF800S -G5-925R-10 L2	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF800S -G5-925R-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF800S -G5-927R-10 L2	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF800S -G5-927R-10 L2	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF800S -G5-927R-10 L2	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF800S -G5-927R-10 L2	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF800S -G5-927R-10 L2	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF800S -G5-927R-10 L2	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF800S -G5-927R-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF800S -G5-927R-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF800S -G5-927R-10 L2	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF800S -G5-927R-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF800S -G5-927R-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF800S -G5-927R-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF800S -G5-927R-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF800S -G5-927R-10 L2	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF800S -G5-927R-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF800S -G5-927R-10 L2	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858

Familiendatenblatt

LF800S -G5-927R-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF800S -G5-930R-10 L2	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF800S -G5-930R-10 L2	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF800S -G5-930R-10 L2	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF800S -G5-930R-10 L2	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF800S -G5-930R-10 L2	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF800S -G5-930R-10 L2	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF800S -G5-930R-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF800S -G5-930R-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF800S -G5-930R-10 L2	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF800S -G5-930R-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF800S -G5-930R-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF800S -G5-930R-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF800S -G5-930R-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF800S -G5-930R-10 L2	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF800S -G5-930R-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF800S -G5-930R-10 L2	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF800S -G5-930R-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF800S -G5-940R-10 L2	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF800S -G5-940R-10 L2	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF800S -G5-940R-10 L2	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF800S -G5-940R-10 L2	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF800S -G5-940R-10 L2	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF800S -G5-940R-10 L2	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF800S -G5-940R-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF800S -G5-940R-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF800S -G5-940R-10 L2	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF800S -G5-940R-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF800S -G5-940R-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF800S -G5-940R-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF800S -G5-940R-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF800S -G5-940R-10 L2	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF800S -G5-940R-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF800S -G5-940R-10 L2	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF800S -G5-940R-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF800S -G5-830-10 L2	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF800S -G5-830-10 L2	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF800S -G5-830-10 L2	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638

Familiendatenblatt

LF800S -G5-830-10 L2	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF800S -G5-830-10 L2	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF800S -G5-830-10 L2	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF800S -G5-830-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF800S -G5-830-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF800S -G5-830-10 L2	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF800S -G5-830-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF800S -G5-830-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF800S -G5-830-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF800S -G5-830-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF800S -G5-830-10 L2	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF800S -G5-830-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF800S -G5-830-10 L2	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF800S -G5-830-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF800S -G5-840-10 L2	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF800S -G5-840-10 L2	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF800S -G5-840-10 L2	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF800S -G5-840-10 L2	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF800S -G5-840-10 L2	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF800S -G5-840-10 L2	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF800S -G5-840-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF800S -G5-840-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF800S -G5-840-10 L2	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF800S -G5-840-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF800S -G5-840-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF800S -G5-840-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF800S -G5-840-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF800S -G5-840-10 L2	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF800S -G5-840-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF800S -G5-840-10 L2	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF800S -G5-840-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF1200S -G5-825-10 L2	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF1200S -G5-825-10 L2	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF1200S -G5-825-10 L2	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF1200S -G5-825-10 L2	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF1200S -G5-825-10 L2	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF1200S -G5-825-10 L2	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF1200S -G5-825-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773

Familiendatenblatt

LF1200S -G5-825-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF1200S -G5-825-10 L2	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF1200S -G5-825-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF1200S -G5-825-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF1200S -G5-825-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF1200S -G5-825-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF1200S -G5-825-10 L2	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF1200S -G5-825-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF1200S -G5-825-10 L2	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF1200S -G5-825-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF1200S -G5-827-10 L2	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF1200S -G5-827-10 L2	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF1200S -G5-827-10 L2	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF1200S -G5-827-10 L2	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF1200S -G5-827-10 L2	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF1200S -G5-827-10 L2	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF1200S -G5-827-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF1200S -G5-827-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF1200S -G5-827-10 L2	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF1200S -G5-827-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF1200S -G5-827-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF1200S -G5-827-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF1200S -G5-827-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF1200S -G5-827-10 L2	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF1200S -G5-827-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF1200S -G5-827-10 L2	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF1200S -G5-827-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF1200S -G5-830-10 L2	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF1200S -G5-830-10 L2	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF1200S -G5-830-10 L2	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF1200S -G5-830-10 L2	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF1200S -G5-830-10 L2	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF1200S -G5-830-10 L2	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF1200S -G5-830-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF1200S -G5-830-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF1200S -G5-830-10 L2	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF1200S -G5-830-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF1200S -G5-830-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865

Familiendatenblatt

LF1200S -G5-830-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF1200S -G5-830-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF1200S -G5-830-10 L2	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF1200S -G5-830-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF1200S -G5-830-10 L2	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF1200S -G5-830-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF1200S -G5-840-10 L2	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF1200S -G5-840-10 L2	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF1200S -G5-840-10 L2	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF1200S -G5-840-10 L2	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF1200S -G5-840-10 L2	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF1200S -G5-840-10 L2	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF1200S -G5-840-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF1200S -G5-840-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF1200S -G5-840-10 L2	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF1200S -G5-840-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF1200S -G5-840-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF1200S -G5-840-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF1200S -G5-840-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF1200S -G5-840-10 L2	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF1200S -G5-840-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF1200S -G5-840-10 L2	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF1200S -G5-840-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF1200S -G5-925-10 L2	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF1200S -G5-925-10 L2	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF1200S -G5-925-10 L2	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF1200S -G5-925-10 L2	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF1200S -G5-925-10 L2	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF1200S -G5-925-10 L2	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF1200S -G5-925-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF1200S -G5-925-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF1200S -G5-925-10 L2	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF1200S -G5-925-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF1200S -G5-925-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF1200S -G5-925-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF1200S -G5-925-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF1200S -G5-925-10 L2	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF1200S -G5-925-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964

Familiendatenblatt

LF1200S -G5-925-10 L2	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF1200S -G5-925-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF1200S -G5-927-10 L2	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF1200S -G5-927-10 L2	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF1200S -G5-927-10 L2	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF1200S -G5-927-10 L2	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF1200S -G5-927-10 L2	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF1200S -G5-927-10 L2	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF1200S -G5-927-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF1200S -G5-927-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF1200S -G5-927-10 L2	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF1200S -G5-927-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF1200S -G5-927-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF1200S -G5-927-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF1200S -G5-927-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF1200S -G5-927-10 L2	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF1200S -G5-927-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF1200S -G5-927-10 L2	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF1200S -G5-927-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF1200S -G5-930-10 L2	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF1200S -G5-930-10 L2	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF1200S -G5-930-10 L2	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF1200S -G5-930-10 L2	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF1200S -G5-930-10 L2	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF1200S -G5-930-10 L2	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF1200S -G5-930-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF1200S -G5-930-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF1200S -G5-930-10 L2	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF1200S -G5-930-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF1200S -G5-930-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF1200S -G5-930-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF1200S -G5-930-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF1200S -G5-930-10 L2	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF1200S -G5-930-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF1200S -G5-930-10 L2	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF1200S -G5-930-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF1200S -G5-940-10 L2	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF1200S -G5-940-10 L2	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614

Familiendatenblatt

LF1200S -G5-940-10 L2	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF1200S -G5-940-10 L2	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF1200S -G5-940-10 L2	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF1200S -G5-940-10 L2	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF1200S -G5-940-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF1200S -G5-940-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF1200S -G5-940-10 L2	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF1200S -G5-940-10 L2	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF1200S -G5-940-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF1200S -G5-940-10 L2	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF1200S -G5-940-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF1200S -G5-940-10 L2	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF1200S -G5-940-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF1200S -G5-940-10 L2	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF1200S -G5-940-10 L2	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF1200S -G5-925R-05 L1	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF1200S -G5-925R-05 L1	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF1200S -G5-925R-05 L1	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF1200S -G5-925R-05 L1	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF1200S -G5-925R-05 L1	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF1200S -G5-925R-05 L1	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF1200S -G5-925R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF1200S -G5-925R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF1200S -G5-925R-05 L1	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF1200S -G5-925R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF1200S -G5-925R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF1200S -G5-925R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF1200S -G5-925R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF1200S -G5-925R-05 L1	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF1200S -G5-925R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF1200S -G5-925R-05 L1	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF1200S -G5-925R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF1200S -G5-927R-05 L1	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF1200S -G5-927R-05 L1	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF1200S -G5-927R-05 L1	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF1200S -G5-927R-05 L1	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF1200S -G5-927R-05 L1	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF1200S -G5-927R-05 L1	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667

Familiendatenblatt

LF1200S -G5-927R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF1200S -G5-927R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF1200S -G5-927R-05 L1	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF1200S -G5-927R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF1200S -G5-927R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF1200S -G5-927R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF1200S -G5-927R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF1200S -G5-927R-05 L1	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF1200S -G5-927R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF1200S -G5-927R-05 L1	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF1200S -G5-927R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF1200S -G5-930R-05 L1	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF1200S -G5-930R-05 L1	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF1200S -G5-930R-05 L1	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF1200S -G5-930R-05 L1	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF1200S -G5-930R-05 L1	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF1200S -G5-930R-05 L1	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF1200S -G5-930R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF1200S -G5-930R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF1200S -G5-930R-05 L1	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF1200S -G5-930R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF1200S -G5-930R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF1200S -G5-930R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF1200S -G5-930R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF1200S -G5-930R-05 L1	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF1200S -G5-930R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF1200S -G5-930R-05 L1	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF1200S -G5-930R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF1200S -G5-940R-05 L1	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF1200S -G5-940R-05 L1	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF1200S -G5-940R-05 L1	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF1200S -G5-940R-05 L1	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF1200S -G5-940R-05 L1	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF1200S -G5-940R-05 L1	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF1200S -G5-940R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF1200S -G5-940R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF1200S -G5-940R-05 L1	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF1200S -G5-940R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841

Familiendatenblatt

LF1200S -G5-940R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF1200S -G5-940R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF1200S -G5-940R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF1200S -G5-940R-05 L1	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF1200S -G5-940R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF1200S -G5-940R-05 L1	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF1200S -G5-940R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF2000S -G5-825-05 L1	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF2000S -G5-825-05 L1	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF2000S -G5-825-05 L1	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF2000S -G5-825-05 L1	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF2000S -G5-825-05 L1	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF2000S -G5-825-05 L1	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF2000S -G5-825-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF2000S -G5-825-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF2000S -G5-825-05 L1	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF2000S -G5-825-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF2000S -G5-825-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF2000S -G5-825-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF2000S -G5-825-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF2000S -G5-825-05 L1	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF2000S -G5-825-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF2000S -G5-825-05 L1	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF2000S -G5-825-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF2000S -G5-827-05 L1	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF2000S -G5-827-05 L1	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF2000S -G5-827-05 L1	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF2000S -G5-827-05 L1	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF2000S -G5-827-05 L1	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF2000S -G5-827-05 L1	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF2000S -G5-827-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF2000S -G5-827-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF2000S -G5-827-05 L1	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF2000S -G5-827-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF2000S -G5-827-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF2000S -G5-827-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF2000S -G5-827-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF2000S -G5-827-05 L1	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008

Familiendatenblatt

LF2000S -G5-827-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF2000S -G5-827-05 L1	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF2000S -G5-827-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF2000S -G5-830-05 L1	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF2000S -G5-830-05 L1	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF2000S -G5-830-05 L1	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF2000S -G5-830-05 L1	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF2000S -G5-830-05 L1	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF2000S -G5-830-05 L1	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF2000S -G5-830-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF2000S -G5-830-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF2000S -G5-830-05 L1	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF2000S -G5-830-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF2000S -G5-830-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF2000S -G5-830-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF2000S -G5-830-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF2000S -G5-830-05 L1	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF2000S -G5-830-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF2000S -G5-830-05 L1	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF2000S -G5-830-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF2000S -G5-840-05 L1	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF2000S -G5-840-05 L1	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF2000S -G5-840-05 L1	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF2000S -G5-840-05 L1	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF2000S -G5-840-05 L1	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF2000S -G5-840-05 L1	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF2000S -G5-840-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF2000S -G5-840-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF2000S -G5-840-05 L1	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF2000S -G5-840-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF2000S -G5-840-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF2000S -G5-840-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF2000S -G5-840-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF2000S -G5-840-05 L1	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF2000S -G5-840-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF2000S -G5-840-05 L1	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF2000S -G5-840-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF2000S -G5-925-05 L1	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591

Familiendatenblatt

LF2000S -G5-925-05 L1	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF2000S -G5-925-05 L1	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF2000S -G5-925-05 L1	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF2000S -G5-925-05 L1	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF2000S -G5-925-05 L1	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF2000S -G5-925-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF2000S -G5-925-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF2000S -G5-925-05 L1	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF2000S -G5-925-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF2000S -G5-925-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF2000S -G5-925-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF2000S -G5-925-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF2000S -G5-925-05 L1	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF2000S -G5-925-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF2000S -G5-925-05 L1	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF2000S -G5-925-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF2000S -G5-927-05 L1	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF2000S -G5-927-05 L1	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF2000S -G5-927-05 L1	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF2000S -G5-927-05 L1	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF2000S -G5-927-05 L1	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF2000S -G5-927-05 L1	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF2000S -G5-927-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF2000S -G5-927-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF2000S -G5-927-05 L1	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF2000S -G5-927-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF2000S -G5-927-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF2000S -G5-927-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF2000S -G5-927-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF2000S -G5-927-05 L1	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF2000S -G5-927-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF2000S -G5-927-05 L1	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF2000S -G5-927-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF2000S -G5-930-05 L1	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF2000S -G5-930-05 L1	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF2000S -G5-930-05 L1	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF2000S -G5-930-05 L1	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF2000S -G5-930-05 L1	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300

Familiendatenblatt

LF2000S -G5-930-05 L1	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF2000S -G5-930-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF2000S -G5-930-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF2000S -G5-930-05 L1	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF2000S -G5-930-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF2000S -G5-930-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF2000S -G5-930-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF2000S -G5-930-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF2000S -G5-930-05 L1	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF2000S -G5-930-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF2000S -G5-930-05 L1	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF2000S -G5-930-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF2000S -G5-940-05 L1	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF2000S -G5-940-05 L1	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF2000S -G5-940-05 L1	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF2000S -G5-940-05 L1	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF2000S -G5-940-05 L1	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF2000S -G5-940-05 L1	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF2000S -G5-940-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF2000S -G5-940-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF2000S -G5-940-05 L1	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF2000S -G5-940-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF2000S -G5-940-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF2000S -G5-940-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF2000S -G5-940-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF2000S -G5-940-05 L1	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF2000S -G5-940-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF2000S -G5-940-05 L1	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF2000S -G5-940-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF2000S -G5-925R-05 L1	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF2000S -G5-925R-05 L1	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF2000S -G5-925R-05 L1	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF2000S -G5-925R-05 L1	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF2000S -G5-925R-05 L1	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF2000S -G5-925R-05 L1	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF2000S -G5-925R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF2000S -G5-925R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF2000S -G5-925R-05 L1	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827

Familiendatenblatt

LF2000S -G5-925R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF2000S -G5-925R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF2000S -G5-925R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF2000S -G5-925R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF2000S -G5-925R-05 L1	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF2000S -G5-925R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF2000S -G5-925R-05 L1	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF2000S -G5-925R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF2000S -G5-927R-05 L1	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF2000S -G5-927R-05 L1	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF2000S -G5-927R-05 L1	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF2000S -G5-927R-05 L1	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF2000S -G5-927R-05 L1	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF2000S -G5-927R-05 L1	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF2000S -G5-927R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF2000S -G5-927R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF2000S -G5-927R-05 L1	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF2000S -G5-927R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF2000S -G5-927R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF2000S -G5-927R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF2000S -G5-927R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF2000S -G5-927R-05 L1	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF2000S -G5-927R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF2000S -G5-927R-05 L1	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF2000S -G5-927R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF2000S -G5-930R-05 L1	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF2000S -G5-930R-05 L1	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF2000S -G5-930R-05 L1	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF2000S -G5-930R-05 L1	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF2000S -G5-930R-05 L1	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF2000S -G5-930R-05 L1	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF2000S -G5-930R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF2000S -G5-930R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF2000S -G5-930R-05 L1	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF2000S -G5-930R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF2000S -G5-930R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF2000S -G5-930R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF2000S -G5-930R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988

Familiendatenblatt

LF2000S -G5-930R-05 L1	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF2000S -G5-930R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF2000S -G5-930R-05 L1	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF2000S -G5-930R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
LF2000S -G5-940R-05 L1	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
LF2000S -G5-940R-05 L1	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
LF2000S -G5-940R-05 L1	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
LF2000S -G5-940R-05 L1	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
LF2000S -G5-940R-05 L1	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
LF2000S -G5-940R-05 L1	FX-QMS-G1 -T45D19H19-300	▶ 4052899448667
LF2000S -G5-940R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W10-300	▶ 4052899448773
LF2000S -G5-940R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25-300	▶ 4052899448803
LF2000S -G5-940R-05 L1	FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300	▶ 4052899448827
LF2000S -G5-940R-05 L1	FX-QMW-G1 -TU26H25W2-300	▶ 4052899448841
LF2000S -G5-940R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
LF2000S -G5-940R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
LF2000S -G5-940R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
LF2000S -G5-940R-05 L1	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	▶ 4052899449008
LF2000S -G5-940R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
LF2000S -G5-940R-05 L1	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
LF2000S -G5-940R-05 L1	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.