


ORIGINAL - S8 WEDGE BASE P27/7W

Originalersatzteil

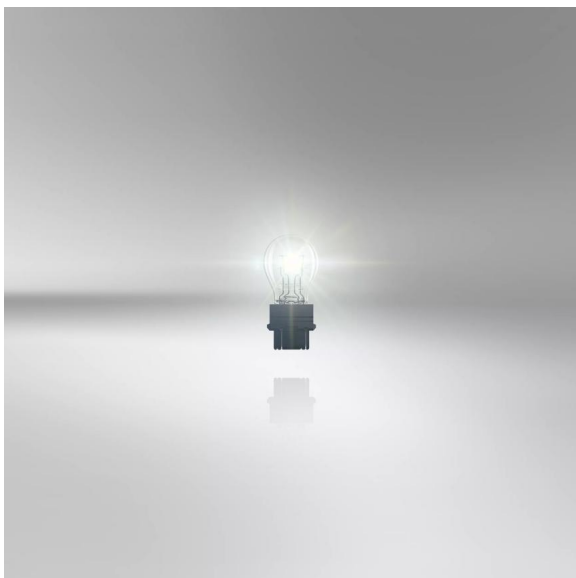

Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen von OSRAM mit Plastiksockel bieten eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Passende Originalersatzteile sind für verschiedene Anwendungen erhältlich.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Signallampen
---	--------------

General Product Information

Bestellnummer	3157
---------------	------


Elektrische Daten

Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	27/7 W
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	402 lm
------------	--------

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	25.4 mm
Produktgewicht	7.26 g
Länge	53.3 mm
Sockel (Normbezeichnung)	W2.5x16q

Lebensdauer

Lebensdauer Tc	600 / 5000 hr
----------------	---------------

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Produktdatenblatt

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	P27/7W
---------------	--------

Umwelt Informationen


Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321090683 4008321785190 4052899183414
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899183414	S8 WEDGE BASE P27/7W	Unverpackt 1	53 mm x 25 mm x 25 mm	0.03 dm ³	7.00 g
4052899183438	S8 WEDGE BASE P27/7W	Versandschachtel 50	181 mm x 154 mm x 90 mm	2.51 dm ³	524.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei
 User instruction GPRS_Safety symbols instructions

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM