

HALOTRONIC

– Dimmermodule



Produktfamilien-Eigenschaften

- DALI-Phasenabschnittsdimmer
- Dimmen von Hochvolthalogen- und Glühlampen
- Dimmen von vielen handelsüblichen dimmbaren LED-Lampen für Netzspannung
- Dimmen von elektronischen Trafos
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W
- DALI/Touch DIM Steuersignal
- Kurzschlusschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz: elektronisch reversibel
- Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)
- Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2
- Sicherheit: nach EN 61347
- Störfestigkeit nach EN 61547
- Gerät auch für Spezialanwendungen, die Dimmniveau unter 1 % erfordern, geeignet

Familiendatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Produkt-Bezeichnung	Lampenleistung	Nennspannung	Ausgangsspannung
HTI DALI 315 DIM	3...315 W	220...240 V	220...240 V

Abmessungen & Gewicht

Produkt-Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Lochmaßabstand Breite	Lochmaßabstand Länge	Produktgewicht
HTI DALI 315 DIM	153,0 mm	54,0 mm	36,0 mm	15,0 mm	146,0 mm	137,00 g

Produkt Grafik

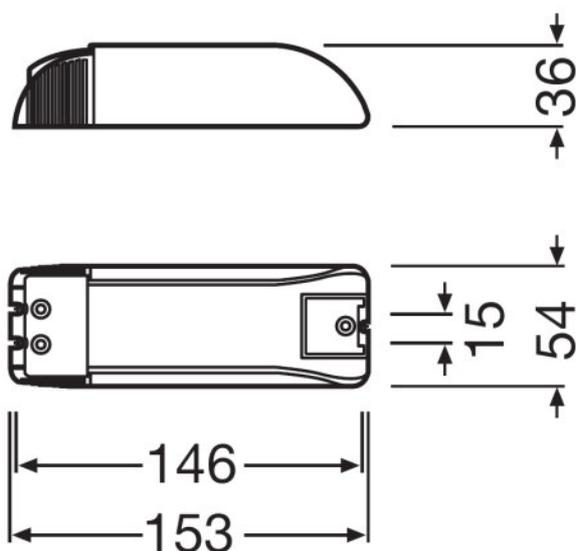

HTI DALI 315 DIM

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Produkt-Bezeichnung	Umgebungstemperaturbereich
HTI DALI 315 DIM	0...+45 °C

Familiendatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Produkt-Bezeichnung	Dim-Methode
HTI DALI 315 DIM	Phasenabschnittdimmer

Zertifikate & Standards

Produkt-Bezeichnung	Schutzart
HTI DALI 315 DIM	IP20

Logistische Daten

Produkt-Bezeichnung	Statistische Warennummer
HTI DALI 315 DIM	85044095900

Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)

Produkt-Bezeichnung	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1
HTI DALI 315 DIM	09-06-2023	4008321957344	No declarable substances contained

Produkt-Bezeichnung	SCIP Deklarationsnummer
HTI DALI 315 DIM	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Technische Ausstattung

- Geeignet für alle OSRAM HALOTRONIC und ET-PARROT Vorschaltgeräte
- Geeignet für alle dimmbaren OSRAM LED-Lampen für Netzspannung

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Verkaufs- und Technischer Support

Verkaufs- und Technischer Support www.osram.de

Länderspezifische Informationen

Produkt-	EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
----------	-----	------------	---------	------------	--------

Familiendatenblatt

Bezeichnung					
HTI DALI 315 DIM	4008321957344	OSRHTIDALI315	-	4030094	-
HTI DALI 315 DIM	4008321957344	OSRHTIDALI315	-	4030094	-

Downloads

Datei	
 Installationshinweise 341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide	
 CAD Daten 3-dim 320673_HTM 150	
 CAD Daten 3-dim 320679_HTM 150	

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321957344	HTI DALI 315 DIM	Versandschachtel 25	260 mm x 225 mm x 292 mm	17.08 dm ³	4298.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.