

SIRIUS HRI 470 W S

SIRIUS HRI | Hochdruck-Entladungslampen mit Reflektor



Anwendungsgebiete

- Konzertbeleuchtung
- Club und Disco
- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Architecture & Architainment

Produktfamilien-Vorteile

- Leichte und kompakte Reflektorlampen
- Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads
- Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung
- Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Druck
- Helles Licht für brillante Lichteffekte
- Lange Lebensdauer
- Einfacher Lampenwechsel
- Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer



Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	47000 W
Nennstrom	53 A
Nennspannung	830 V

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	21500 lm
Farbtemperatur	7000 K
Farbwiedergabeindex Ra	80

Abmessungen & Gewicht

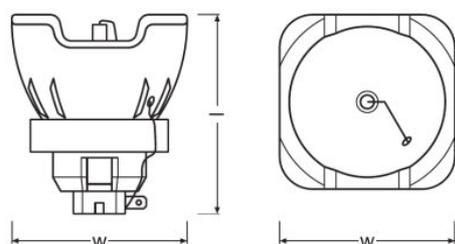

Durchmesser	580 mm
Länge	710 mm
Bogenlänge	1,3 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	1500 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Kategorie	CORE
-----------	------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Arbeitsabstand	37.4 mm

Umwelt Informationen

Produktdatenblatt

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)

Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899580985 4062172169301
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen SIRIUS HRI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899580985	SIRIUS HRI 470 W S	Unverpackt 1	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm ³	8902.00 g
4052899580992	SIRIUS HRI 470 W S	Versandschachtel 60	414 mm x 334 mm x 343 mm	47.43 dm ³	9904.00 g
4062172169301	SIRIUS HRI 470 W S	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	152.00 g
4062172169318	SIRIUS HRI 470 W S	Versandschachtel 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	349.00 g
4062172169325	SIRIUS HRI 470 W S	Versandschachtel 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3973.00 g

- Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.